

# Hosting (+VestaCP)

## Instrukcje usługi Hosting

- Korzystanie i zarządzanie usługą
  - Kupno usługi hostingu z wykorzystaniem własnej domeny (bez transferu)
  - Kupno usługi hostingu wraz z przeniesieniem (transferem) domeny do PUQ
  - "Panel klienta" a "Panel serwera" - Podstawowe pojęcia dla usługi "Hosting"
  - Jak zalogować się do panelu serwera?
  - Jak przywrócić lub pobrać dane z backup?
- Strona
  - Jak skonfigurować domenę?
  - Jak stworzyć bazę danych?
  - Jak przesłać pliki na serwer korzystając z FTP?
  - Jak zainstalować WordPress na VestaCP?
  - Przywracanie strony z backupu
- Poczta
  - Jak stworzyć skrzynkę pocztową?
  - Jak zmieniać hasło do skrzynki pocztowej w panelu serwera?
  - Jak utworzyć alias? (wielu adresów pocztowych na jedną osobę)
  - Jak włączyć automatyczną odpowiedź / autoresponder / wiadomość o urlopie.
  - Jak skonfigurować przekierowanie maili na inny adres pocztowy?
  - Jak korzystać z podpisów (stopki)?
  - Jak korzystać z MAIL na macOS?
  - Jak korzystać z MAIL na Windows10?
  - Jak korzystać z Outlook na Windows10?
  - Jak skonfigurować aplikację Thunderbird?

- Jak znaleźć dane konfiguracji klienta pocztowego w różnych OS i dla różnych urządzeń?

# Korzystanie i zarządzanie usługą


# Kupno usługi hostingu z wykorzystaniem własnej domeny (bez transferu)

Aby wykupić usługę hostingu oraz skorzystać z własnej domeny (bez transferu) należy:

1. zalogować się do panelu klienta (crm.puq.pl)
2. przejść [do sklepu](#) i z menu po lewej wybrać potrzebną usługę
- 3.

wybrać usługę hostingu


Image not found or type unknown

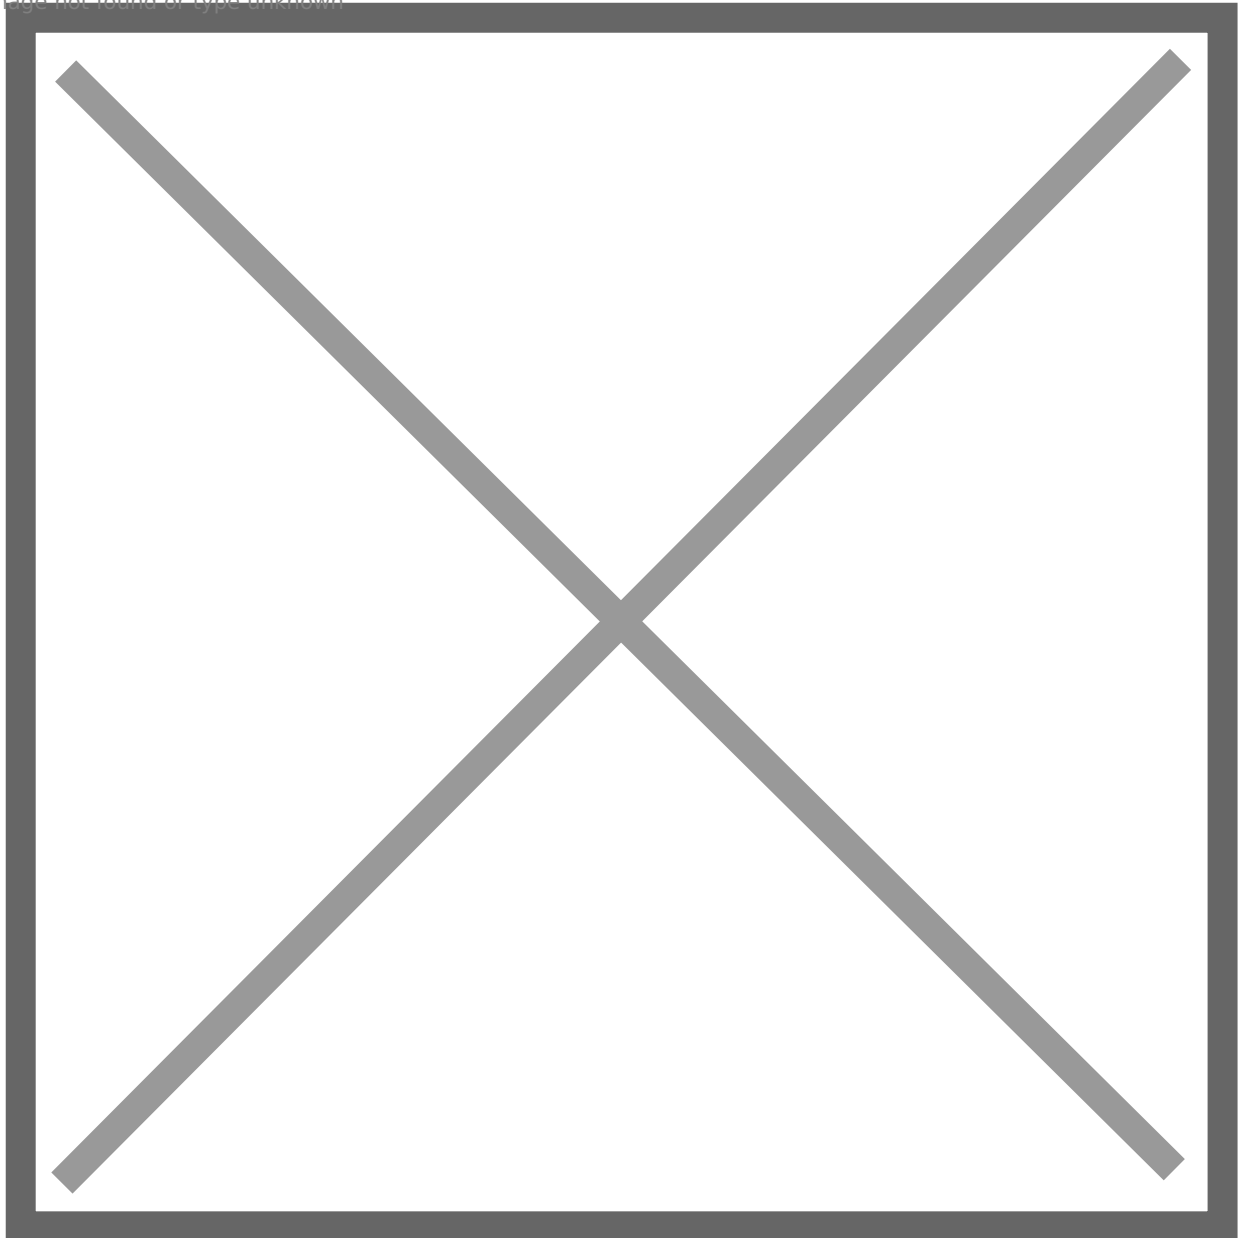

4. W kolejnym oknie wybieramy opcję 'Wykorzystam moją istniejącą domenę i zaktualizuję moje serwery nazw', wpisujemy nazwę domeny którą chcemy przenieść i w kolejnym okienku podajemy rozszerzenie (PL, COM, EU) bez kropki a następnie klikamy klawisz

"Użyj"


Image not found or type unknown

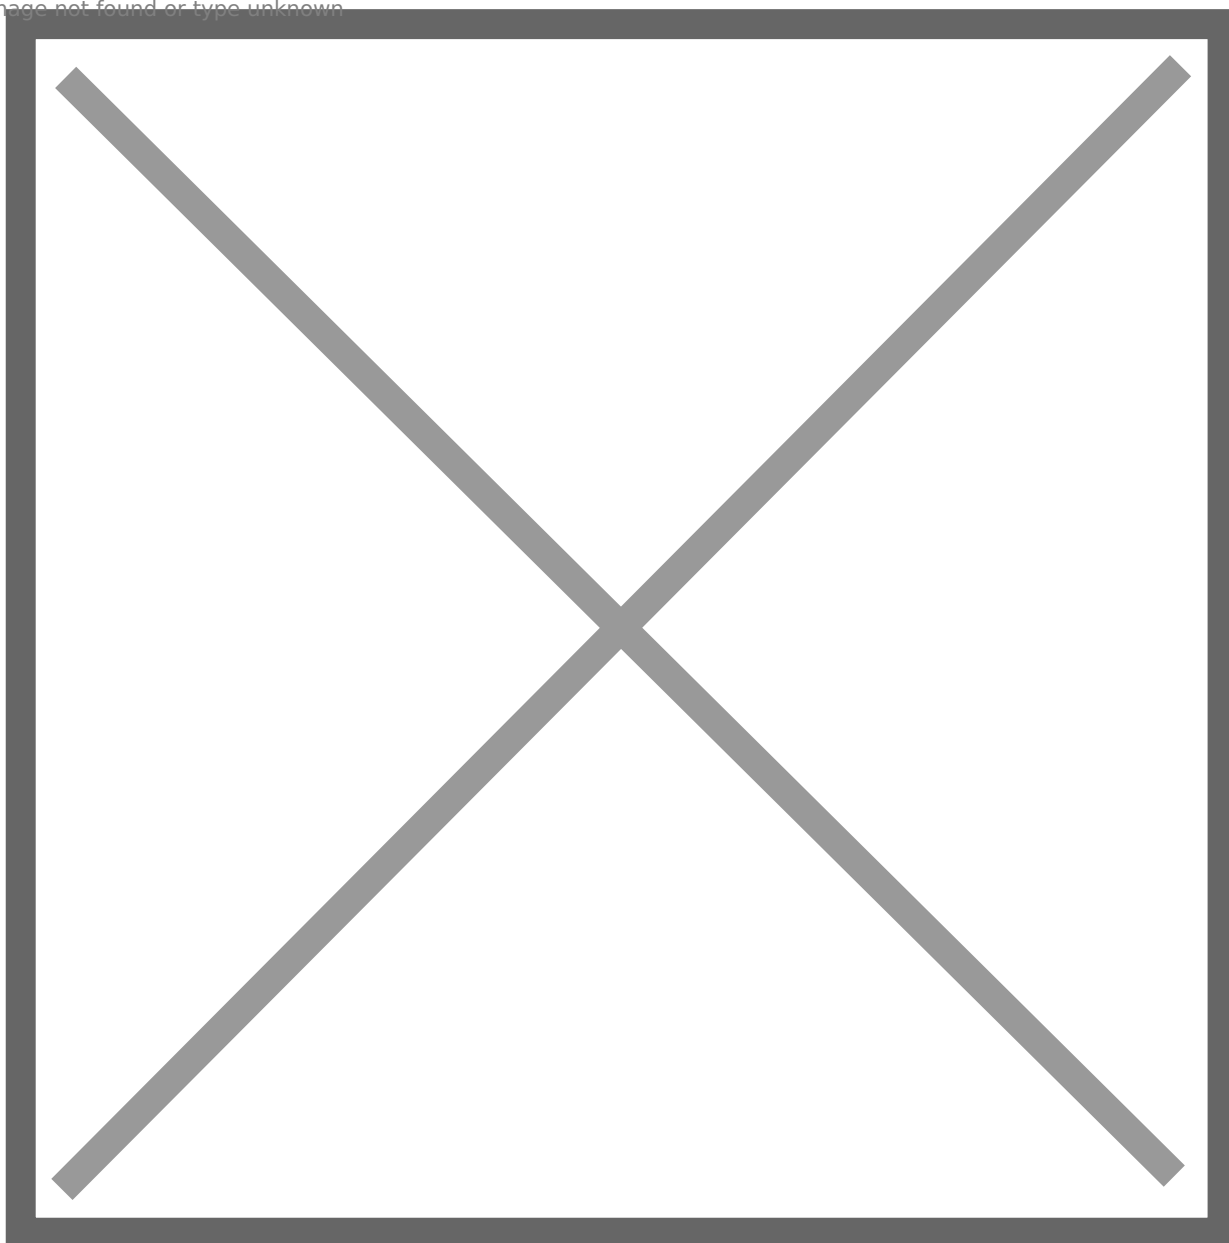

5.

W kolejnym kroku wybieramy cykl rozliczeniowy

Image not found or type unknown

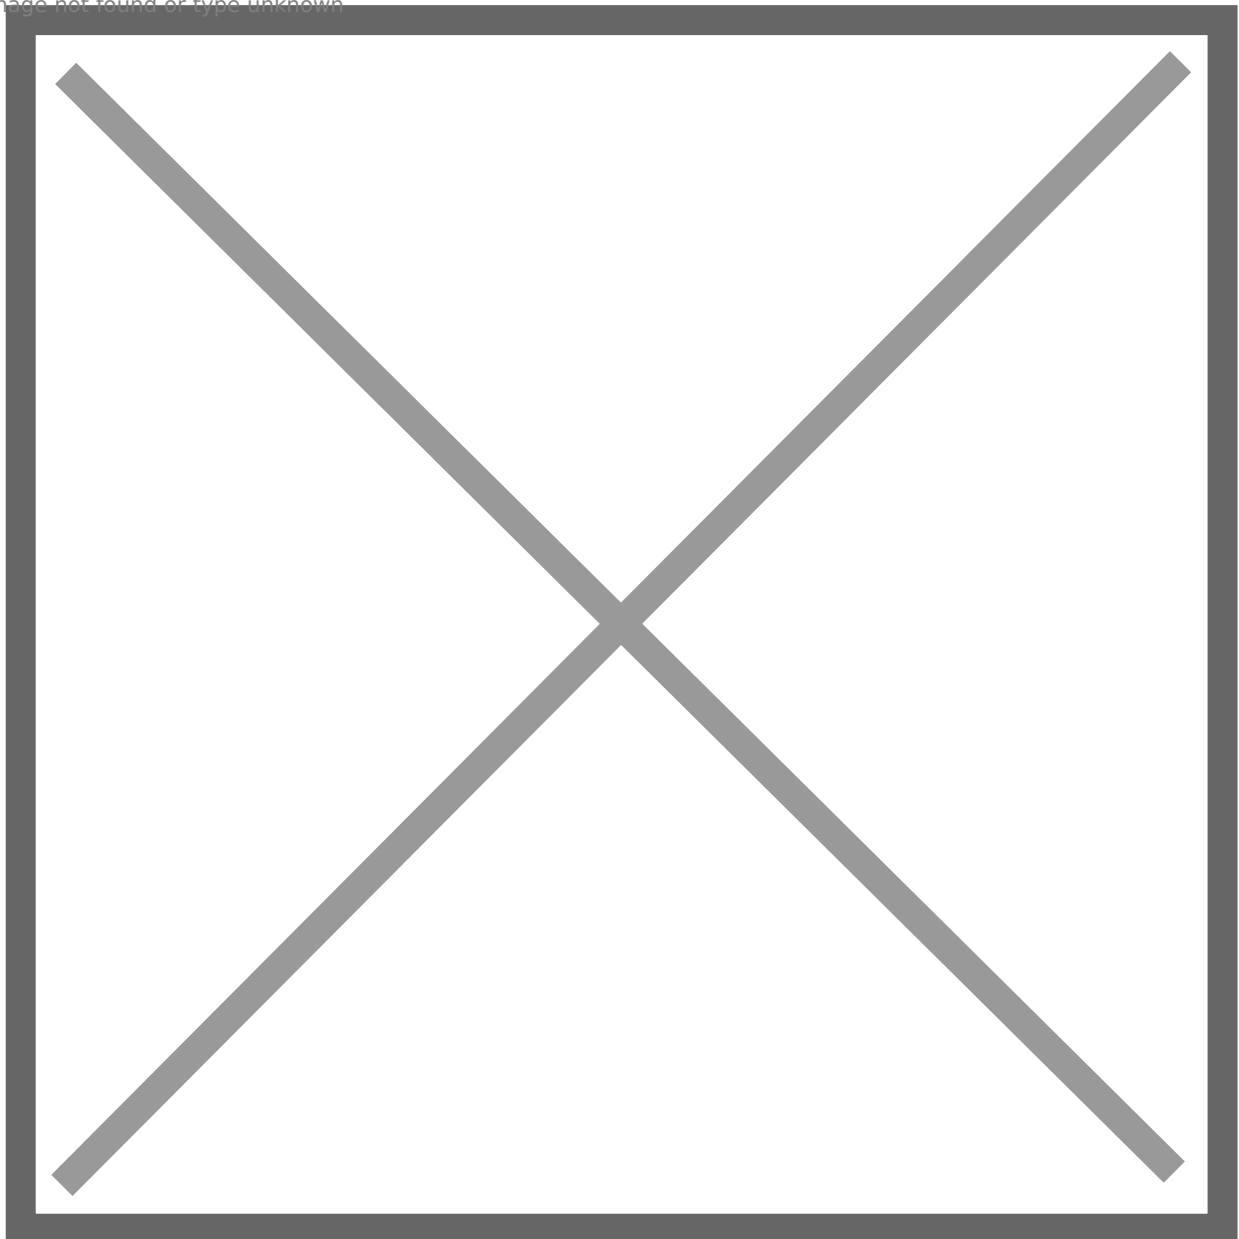


6. Podsumowanie zamówienia zawiera wszystkie informacje odnośnie usług w koszyku, płatności i cykli rozliczeniowych. Na tym etapie możemy edytować koszyk tak aby odzwierciedlał to co chcemy zakupić.

Wyświetlana wartość zamówienia obliczana jest jako miesięczna wartość usługi w stosunku do ilości dni które jeszcze zostały do kolejnego miesiąca. Podsumowując -

system wyrównuje opłaty do pierwszego dnia miesiąca.

Image not found or type unknown

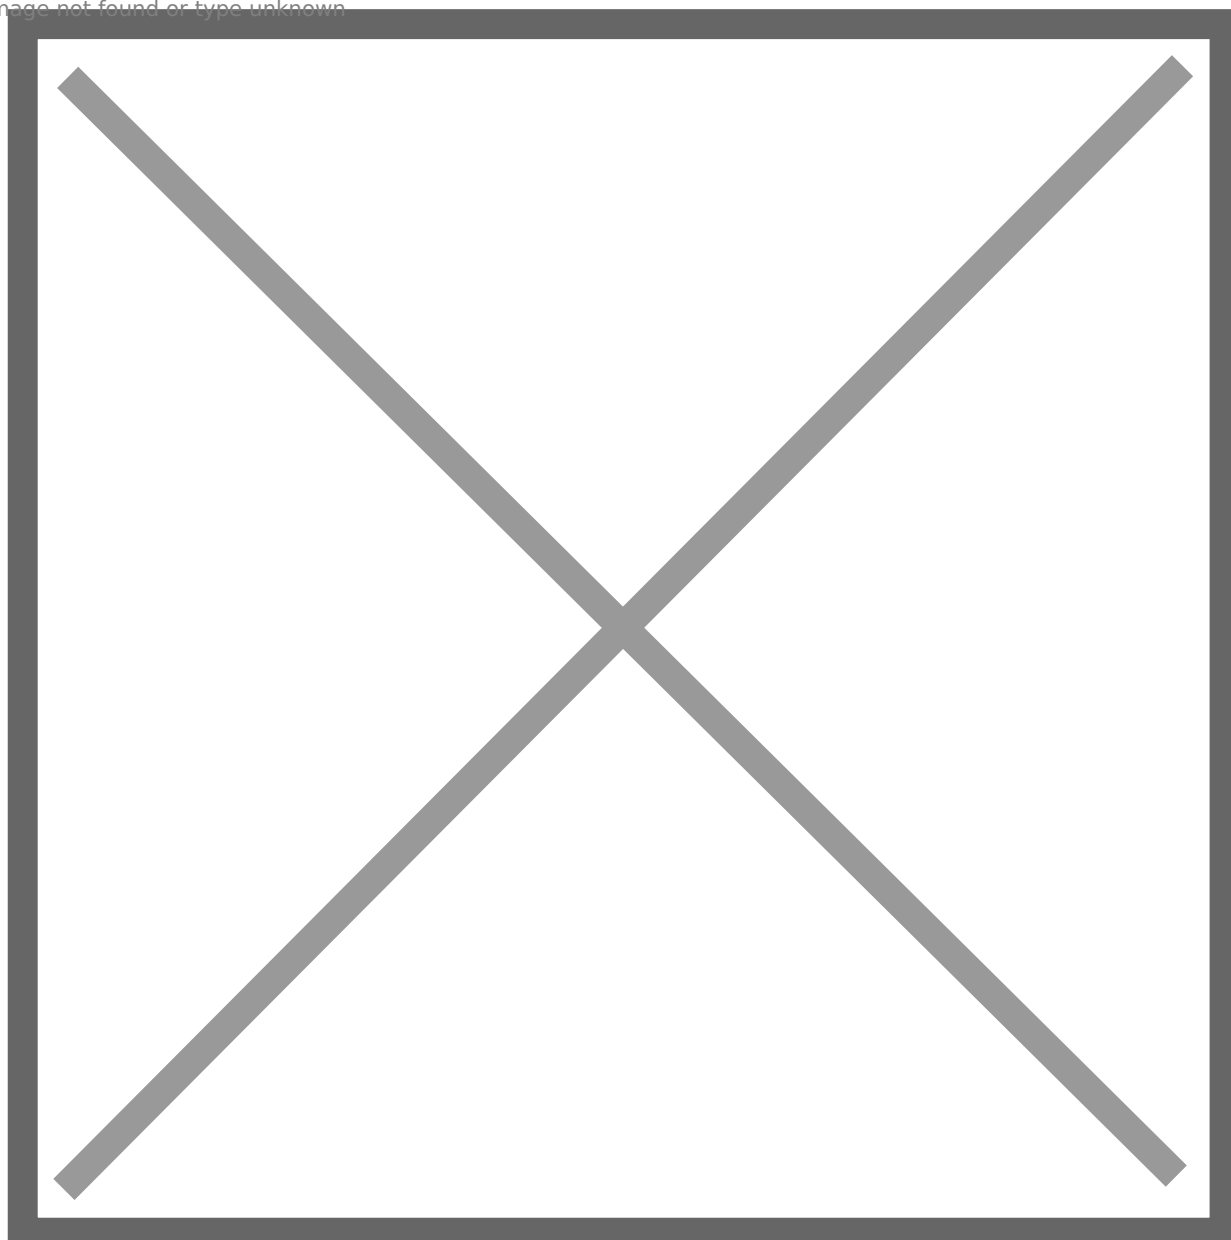

7. Jeśli jesteśmy zadowoleni z wybranych usług możemy zrealizować zamówienie.



# Kupno usługi hostingu wraz z przeniesieniem (transferem) domeny do PUQ


*Uwaga: Jeśli migrujesz usługi z firmy Spero a domenę masz u innego dostawcy niż Spero, np: Nazwa.pl, Home.pl itp. i chcesz pozostawić tam obsługę domeny z różnych powodów proszę skorzystać z [tej wersji poradnika](#).*

**Aby wykupić usługę hostingu oraz przenieść domenę do panelu klienta PUQ należy:**

1. zalogować się do panelu klienta (crm.puq.pl)
2. przejść [do sklepu](#) i z menu po lewej wybrać potrzebną usługę
- 3.


wybrać usługę hostingu

Image not found or type unknown

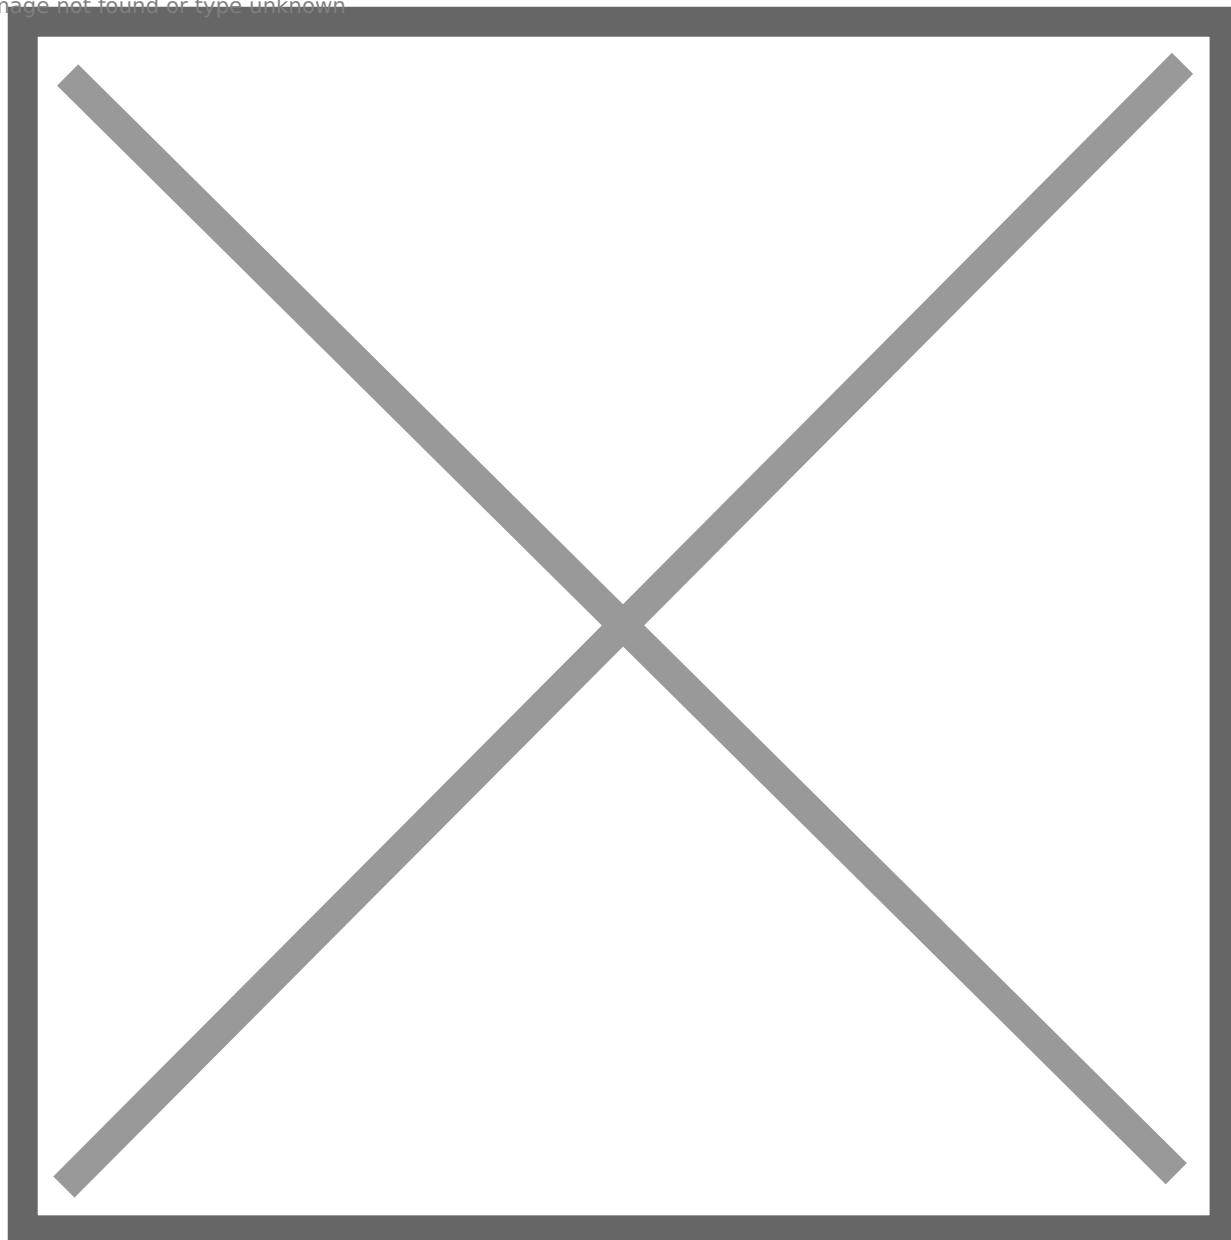

4. W kolejnym oknie wybieramy opcję 'Przenieś swoją domenę z innego rejestratora', wpisujemy nazwę domeny którą chcemy przenieść, klikamy "transfer" a następnie "Kontynuuj". Aby transfer domeny przebiegał poprawnie wymagane jest posiadanie kodu **Auth-INFO**. Proszę dowiedzieć się jak możesz go uzyskać od obecnego dysponenta Twojej domeny. *Jeśli domena jest dotychczas utrzymywana w firmie SPERO - sami uzyskamy kod Auth-INFO*


Image not found or type unknown

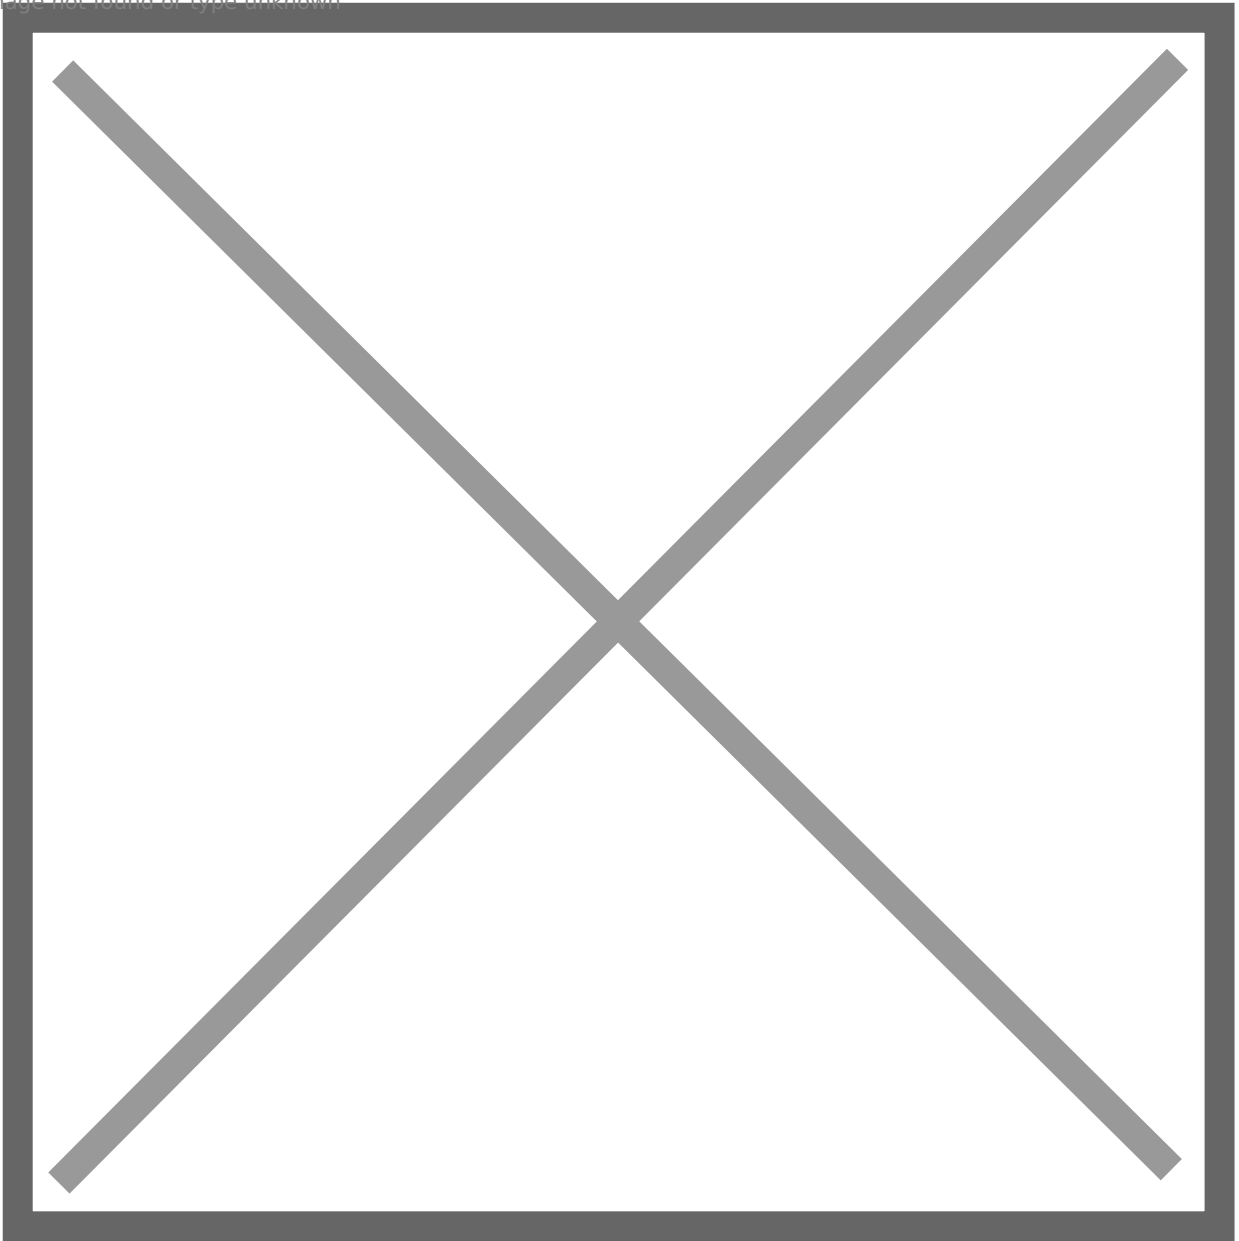

5.

W kolejnym kroku wybieramy cykl rozliczeniowy


Image not found or type unknown

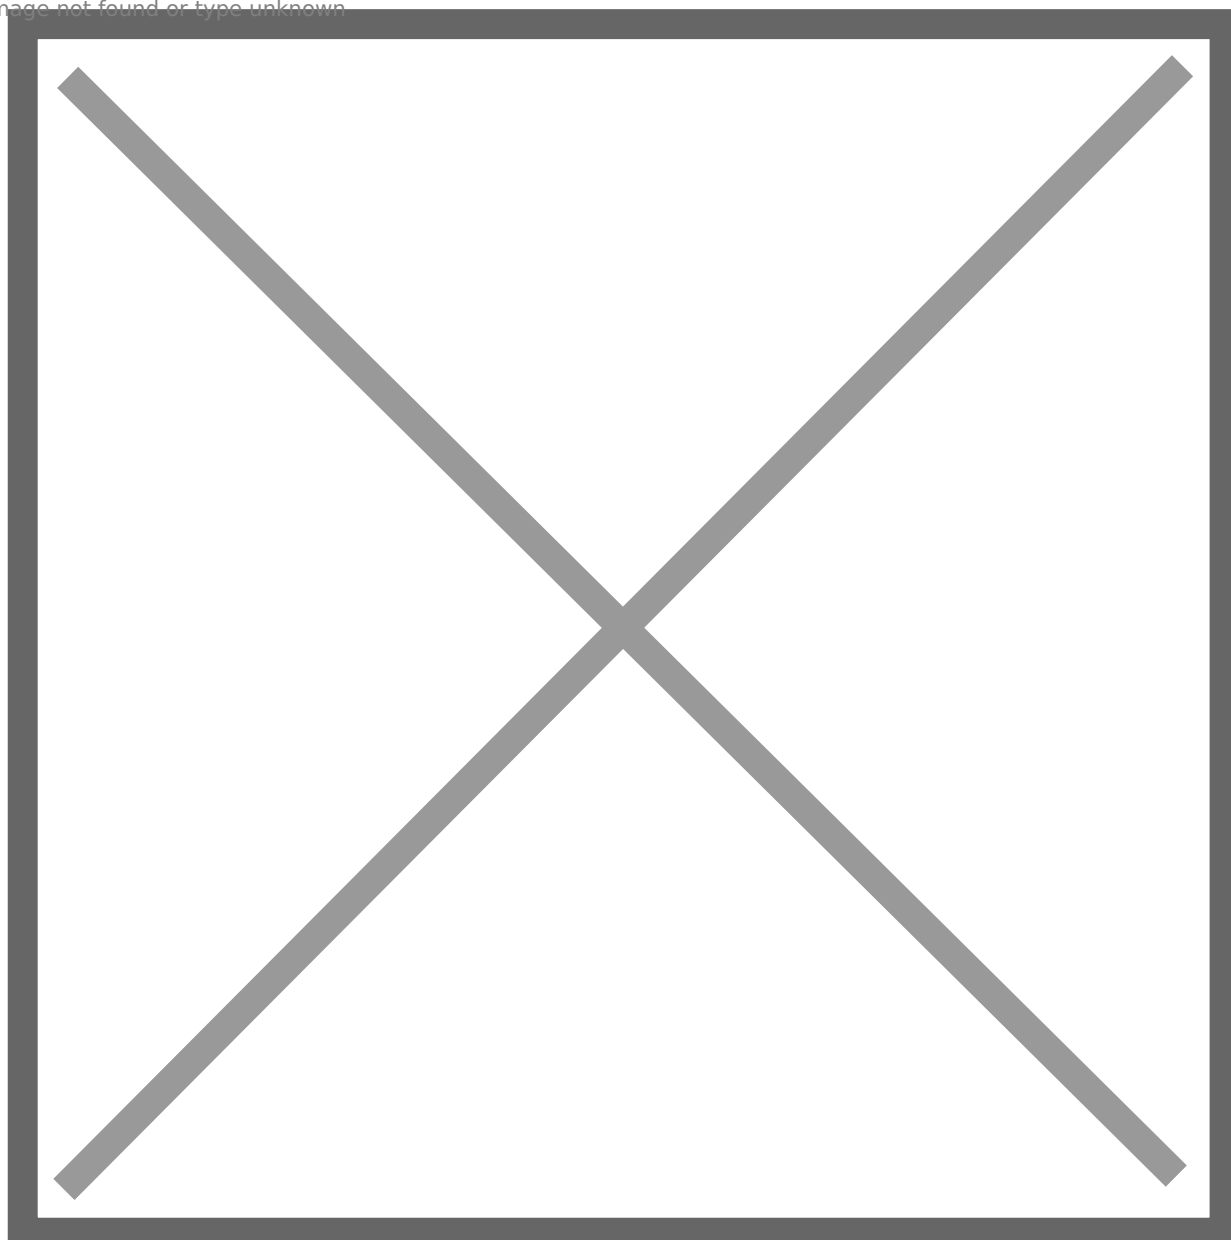

6.

Kontynuujemy klikając klawisz w następnym oknie


Image not found or type unknown

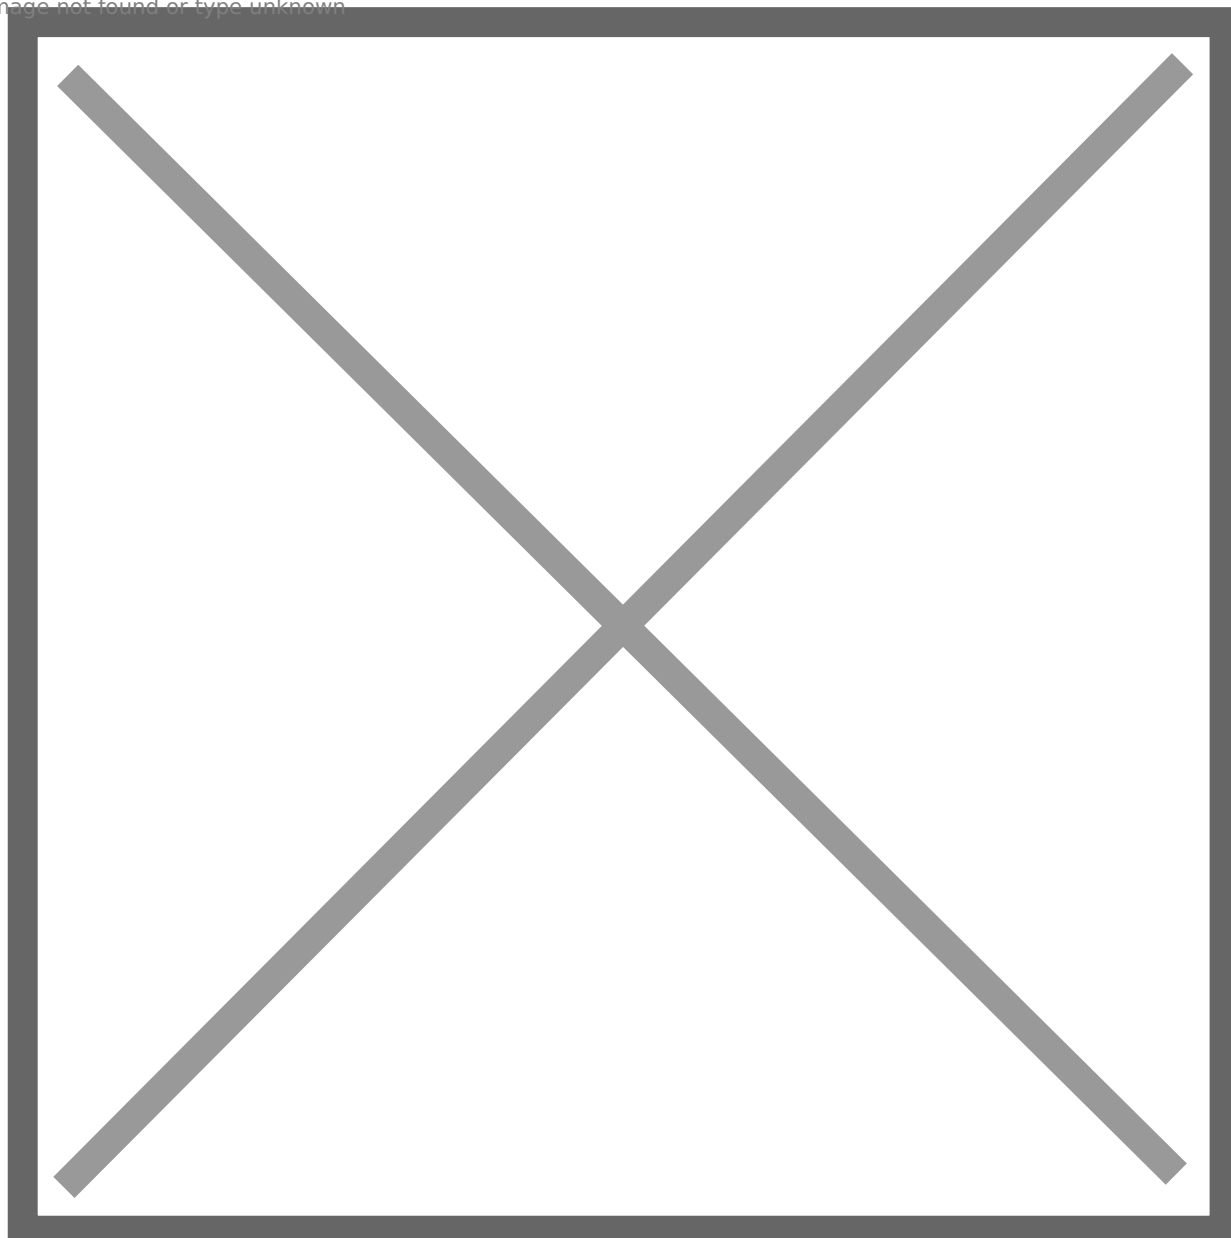

7. Podsumowanie zamówienia zawiera wszystkie informacje odnośnie usług w koszyku, płatności i cykli rozliczeniowych. Na tym etapie możemy edytować koszyk tak aby

odzwierciedlał to co chcemy zakupić.

Image not found or type unknown

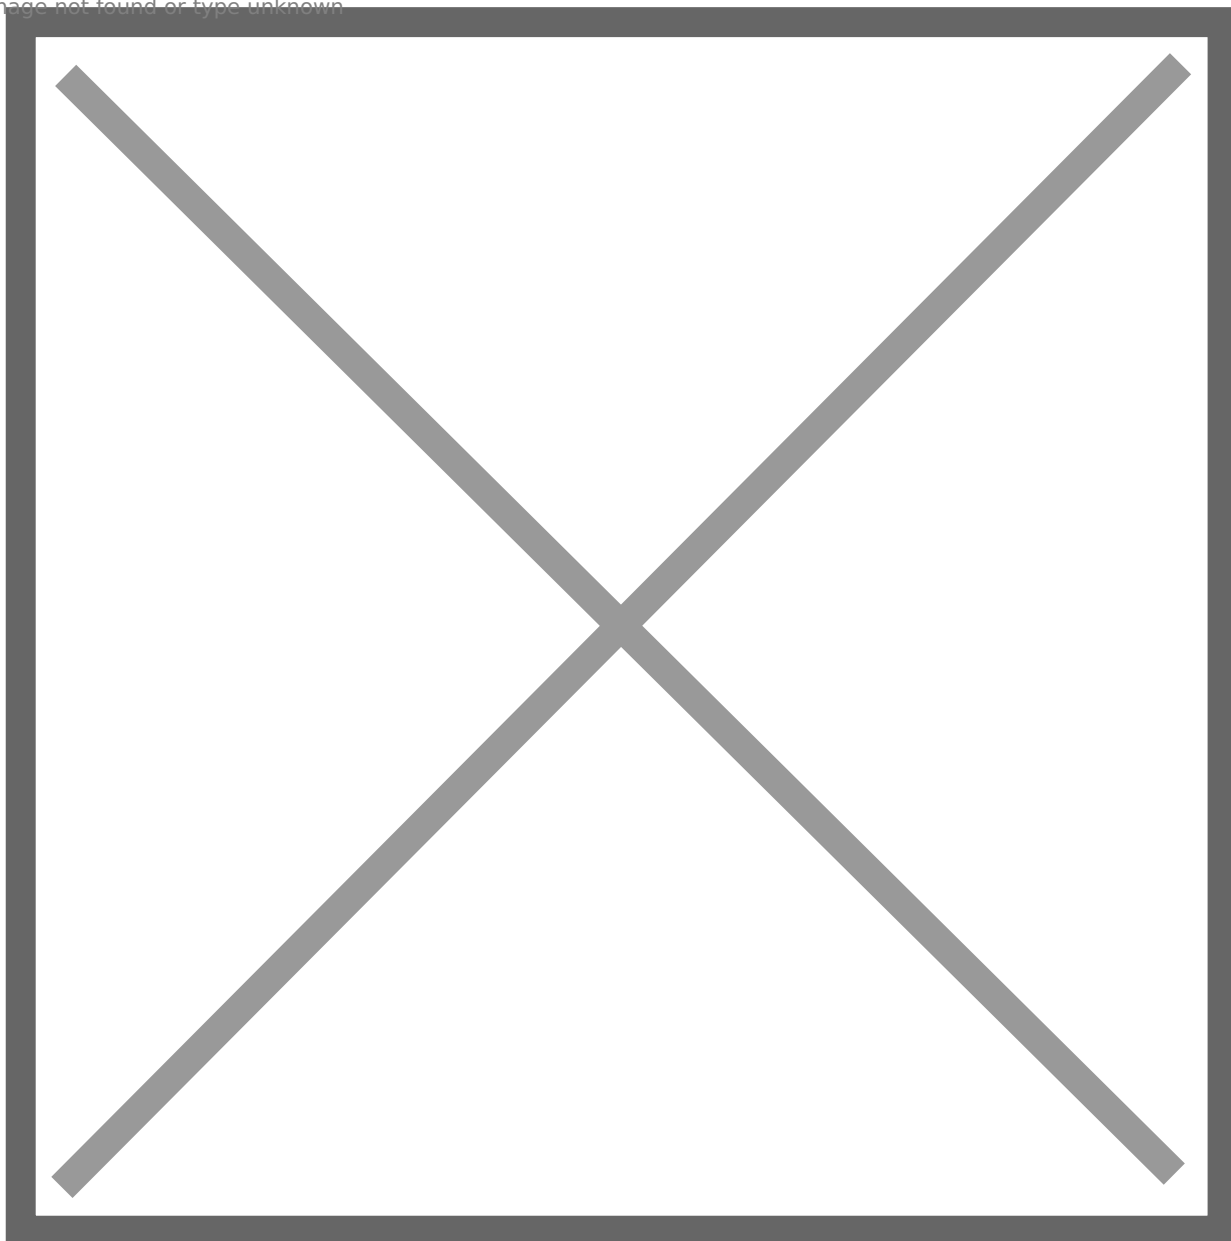

8. Jeśli jesteśmy zadowoleni z wybranych usług możemy zrealizować zamówienie.

# "Panel klienta" a "Panel serwera" - Podstawowe pojęcia dla usługi "Hosting"

Artykuł ma na celu przybliżenie ogólnego korzystania z usługi hostingu.

Wykupując w "Panelu Klienta" usługę hostingu dostajemy dodatkowy panel serwera obsługujący dany serwer hostingu.

Nazywamy go "Panelem Serwera" w przeciwieństwie do "Panelu Klienta" który jest zbiorczym panelem dla wszystkich usług i stanowi centralne miejsce skupiające informacje odnośnie wykupionych usług.


Panel klienta jest zawsze jeden dla klienta natomiast paneli serwera może być wiele w zależności od wykupionych usług.

Dostęp do panelu serwera (jeśli aktywna jest usługa np: hostingu) opisany jest w [szczegółach usługi](#).

Lista usług wyświetlana jest w Panelu Klienta [pod tym linkiem](#).

Szczegóły usługi zarządzanie i zarządzanie Hostingu z widzi niżej szczegóły.  
dostęp do tej konkretnej usługi:      dostęp do tej konkretnej usługi:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Więcej o obsłudze panelu serwera <a href="#">pod tym linkiem</a> . |                          |
| 1. Status usługi   | 1. Status usługi         |
| 2. Adresy logowania  | 2. Adresy logowania      |
| 3. Zmiana hasła  | 3. Zmiana hasła          |
| 4. Wykorzystanie zasobów   | 4. Wykorzystanie zasobów |
| 5. Terminy   | 5. Terminy               |
| 6. Koszty  | 6. Koszty                |

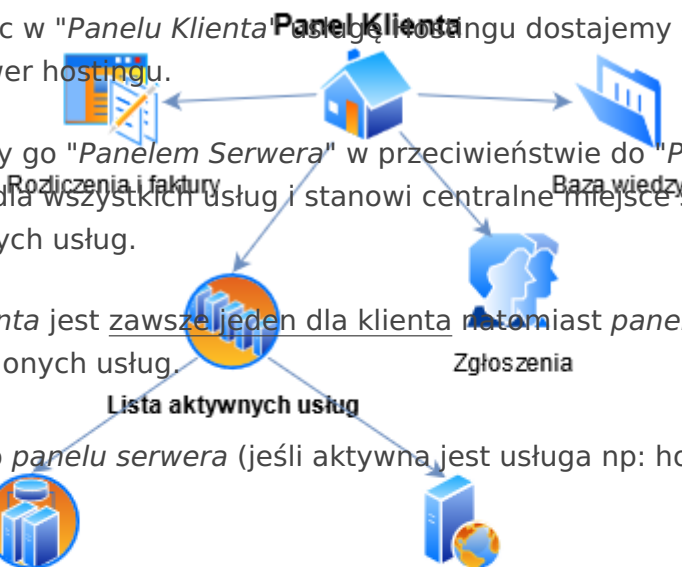

# Jak zalogować się do panelu serwera?

Artykuł opisuje podstawy korzystania z Panelu Serwera.

## Podstawowe pojęcia

Wykupując w "*Panelu Klienta*" usługę Hostingu dostajemy dodatkowy panel obsługujący dany serwer hostingu. Nazywamy go "*Panelem Serwera*" w przeciwieństwie do "*Panelu Klienta*" który jest zbiorczym panelem dla wszystkich usług. *Panel klienta* jest zawsze jeden dla klienta natomiast *paneli serwera* może być wiele w zależności od wykupionych usług.

Aby zalogować się do panelu sterowania hostingu, należy:

- Wybierz usługę w panelu klienta pod [TYM linkiem](#)
- Upewnij się, że status usługi jest "AKTYWNY".
- Naciśnij przycisk "Login to Control Panel"
- Użyj nazwy użytkownika określonej w informacjach o usłudze
- Użyj hasła do usługi. **\*UWAGA: Jeśli logujesz się po raz pierwszy należy wygenerować hasło w panelu klienta.\***



Akcje

Zmień hasło



PUQ hosting  
Hosting

AKTYWNY

Data rejestracji

25.03.2021

Kwota cykliczna

0,00zł.

Cykl rozliczeniowy

Darmowe konto

Następny termin płatności

Metoda płatności

Przelewy24.pl

Hosting Information

Wykorzystanie zasobów

Domena	galinka.top
Nazwa użytkownika	ruslan
Nazwa serwera	cp01.puq.pl
Adres IP	109.232.240.134
Serwery nazw	ns1.puq.pl (109.232.240.134) ns2.puq.pl (109.232.240.134)
SSL Status	Valid SSL Detected
SSL Start Date	23.02.2021
SSL Expiry Date	24.05.2021
SSL Issuer Name	R3

Odwiedź stronę internetową

Login to Control Panel

Login to Webmail



Nazwa użytkownika

Hasło [ZAPOMNIAŁE HASŁO](#)

Zaloguj

vestaop.com



# Jak przywrócić lub pobrać dane z backup?

Aby przewrócić dane c backup:

1. Wejdź do zakładki backup

•

DB	CRON	BACKUP
databases: 4	jobs: 10	backups: 2
suspended: 1	suspended: 0	

2. Wybierz backup, który chcesz przewrócić i naciśnij "SKONFIGURUJ PRZYWRACANIE".  
**Jeśli chcesz ściągnąć backup to wciśnij "DOWNLOAD".**

•

BACKUP EXCLUSIONS		<input type="checkbox"/> toggle all	apply to selected	>	🔍
<input type="checkbox"/>	admin.2022-01-03_05-12-54.tar	DOWNLOAD	CONFIGURE RESTORE SETTINGS	DELETE	
03 Jan 2022					
Backup Size:	197 mb	Type:	local	Run Time:	2 minutes

3. Następnie wybierz sposób przewrócenia. Jest możliwość przewrócić pojedynczo (**1.** wybierz "PRZYWRÓĆ" naprzeciw wybranej pozycji lub w pазie potrzeby kilka pozycji (**2.** zaznacz pozycji, bybierz "PRZYWRÓĆ" i wciśnij ">". W razie potrzeby możesz przywrócić wszystko na raz (**3.**).

1.

USER

WEB

DNS

MAIL

DB

CRON

BACKUP

dysk: 135 mb

domen: 1

domen: 0

domen: 1

bazy danych: 1

zadań: 0

kopie zapasowe: 2

☐ zmień wszystkie

zastosuj w wybranych

LISTOWANIE JLRBMENO.2021-09-06\_05-13-30.TAR

PRZYWRÓĆ

☐

WEB DOMENA

opinie.uuq.pl

☐

MAIL DOMENA

opinie.uuq.pl

☐

BAZA DANYCH

jlrbmemo\_opinie

☐

☐ toggle all

apply to selected

apply to selected

restore

☒

WEB DOMAIN

56.puq.pl

☒

WEB DOMAIN

70.puq.pl

☒

WEB DOMAIN

71.puq.pl

☐

WEB DOMAIN

72.puq.pl

☐

WEB DOMAIN

73.puq.pl

☐

☒ RESTORE ALL

toggle all

apply to selected

LISTING ADMIN.2022-01-03\_05-12-54.TAR

☐

WEB DOMAIN

vesta.uuq.pl

☐

4. Następnie za jakiś czas dostaniesz potwierdzenie przewrócenia na maila.

Strona

# Jak skonfigurować domenę?

Na stronie głównej panelu wybierz menu „WEB” i „kliknij + Dodaj domenę WEB”:

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
users: 3 suspended: 0	domains: 8 aliases: 0 suspended: 0	domains: 0 records: 0 suspended: 0	domains: 1 accounts: 2 suspended: 0	databases: 4 suspended: 1	jobs: 10 suspended: 0	backups: 2

---

+

ADD WEB DOMAIN

☐ toggle all

apply to selected

>

sort by: DATE ↓

Q

---

☐

01 Oct 2021

74.puq.pl

77.87.125.8

Bandwidth0 mb

Disk1 mb

Web Template: PHP-FPM-74

SSL Support

Web Statistics

Proxy Support: yes

Proxy Template: default

Additional FTP

Założmy, że kupiłeś domenę test.puq.pl

Wprowadź nazwę domeny.

Włącz "Wsparcie dla DNS" oraz "Wsparcie dla poczty email"

---

## ADDING DOMAIN

---

Domain

test.puq.pl

IP address

77.87.125.8

☒ DNS Support

☒ Mail Support

### ADVANCED OPTIONS

Add

Back

Kliknij zielony przycisk **Dodaj**.

Zostaniesz powiadomiony o pomyślnym dodaniu domeny następującym komunikatem:

---

## ADDING DOMAIN

→ Domain test.puq.pl has been created successfully.

---

# Jak stworzyć bazę danych?

Na stronie głównej panelu wybierz menu „DB” i kliknij „+ DODAJ BAZE DANYCH”:

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
disk: 83 mb bandwidth: 0 mb	domains: 2 aliases: 0 suspended: 0	domains: 0 records: 0 suspended: 0	domains: 0 accounts: 0 suspended: 0	databases: 1 suspended: 0	jobs: 0 suspended: 0	backups: 2

---

+

ADD DATABASE

PHPMYADMIN ☐ toggle all 

apply to selected

 sort by: DATE ↓

☐

24 Nov 2021

Add Database

ruslan\_wsi

Disk 1 mb

User: ruslan\_wsi  
Charset: UTF8

Host: localhost  
Type: mysql

Wpisz nazwę bazy danych (w przykładzie db1), nazwę użytkownika (w przykładzie db1), wygeneruj lub wprowadź hasło i kliknij „Dodaj”:



## ADDING DATABASE

Prefix **ruslan\_** will be automatically added to database name and database user.

## Database

db ruslan\_db

User (maximum 16 characters length, including prefix)

db ruslan\_db

## Password / generate

2ftUAutS2H

## Type

mysql

## Host

localhost

## Charset

utf8

## Send login credentials to email address

Add

Back

Zostaniesz powiadomiony o pomyślnym utworzeniu bazy danych za pomocą następującego komunikatu:

Aby uzyskać dostęp do bazy danych, kliknij otwórz phpMyAdmin. Otworzy się strona autoryzacji aplikacji internetowej phpMyAdmin.

Wpisz swoją nazwę użytkownika, hasło i zarządzaj bazą danych:



Welcome to phpMyAdmin

Language

English

Log in ?

Username:

ruslan\_db

Password:

.....

Go

Recent

Favorites

New

information\_schema

ruslan\_db

Server: localhost:3306

DatabasesSQLStatusExportImportSettings

General settings

Change password

Server connection collation: utf8mb4\_unicode\_ci

Appearance settings

Language: English

Theme: pmahomme

Font size: 82%

More settings

# Jak przesłać pliki na serwer korzystając z FTP?

Aby przesłać pliki na serwer możesz użyć połączenia FTP.

Możesz używać swojego loginu i hasła do panelu serwera do połączenia przez FTP. Możesz również tworzyć dodatkowe konta FTP w celu delegowania dostępu, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa i warto z tego korzystać.

## Utwórz konto FTP.

1. Na stronie głównej panelu wybierz menu „WEB”, najedź kursorem na nazwę domeny i w menu rozwijanym kliknij „Edytuj”:

The screenshot shows a server management interface with a top navigation bar containing tabs: WEB, DNS, MAIL, DB, CRON, and BACKUP. The 'WEB' tab is active and highlighted with an orange underline. Below the tabs, there are statistics for each category: domains, aliases, and suspended items. For 'WEB', the values are domains: 3, aliases: 1, and suspended: 0. Below these statistics is a table with columns: toggle all, apply to selected, sort by: DATE ↓, and a search icon. The table has a row for 'test.puq.pl' with a green 'EDIT' button and a pencil icon. Below the table, there are configuration options for the domain: Bandwidth (0 mb), Disk (0 mb), Web Template (default), SSL Support, Web Statistics, Proxy Support (yes), Proxy Template (force-https), and Additional FTP.

WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
domains: 3	domains: 0	domains: 0	databases: 1	jobs: 0	backups: 2
aliases: 1	records: 0	accounts: 0	suspended: 0	suspended: 0	
suspended: 0	suspended: 0	suspended: 0			

toggle all apply to selected sort by: DATE ↓

EDIT VIEW LOGS SUSPEND DELETE

test.puq.pl www.test.puq.pl

77.87.125.8

Bandwidth 0 mb Web Template: default Proxy Support: yes

Disk: 0 mb SSL Support Proxy Template: force-https

Web Statistics Additional FTP

2. Zaznacz pole obok „Dodatkowy FTP”.

3. W ustawieniach opcji podaj nazwę konta, na przykład konto1 (UWAGA: Pamiętaj, że przedrostek "TWOJE\_KONTO\_" jest dodawany do nazwy konta, czyli do połączenia przez FTP będzie używana nazwa konta ruslan\_konto1

), wygeneruj hasło.

Pole „Path” to ścieżka do folderu, który będzie dostępny podczas łączenia się przez FTP, domyślnie jest to

/home/TWOJE\_KONTO/web/twoja\_nazwa\_domeny (w tym przykładzie - /home/ruslan/web/test.puq.pl/).

4. Kliknij „Zapisz”:

☒ **Additional FTP**

**FTP #1** [\(DELETE\)](#)

**Username**

Prefix ruslan\_ will be automatically added to username

one

ruslan\_one

**Password / generate**

kwzvK4c4Lm



**Path**

/

/home/ruslan/web/test.puq.pl/

**Send FTP credentials to email**

[ADD ONE MORE FTP ACCOUNT](#)

**Save**

**Back**

Serwer FTP jest teraz gotowy do użycia.

Aby przesłać pliki za pomocą połączenia FTP, musisz użyć specjalnego programu, np: Filezilla.

# Jak zainstalować WordPress na VestaCP?

## Krok 1. Zaloguj się do VestaCP


1. Najpierw otwórz dowolną przeglądarkę i wyszukaj adres do panelu serwera.
2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło i kliknij zaloguj.

## Krok 3. Sprawdź swój SSL

1. Otwórz przeglądarkę i wpisz nazwę swojej domeny w przeglądarce i naciśnij Enter.
2. Obok nazwy domeny zobaczysz symbol kłódki. To pokazuje, że Twoje połączenie jest teraz bezpieczne.

## Krok 4. Dodanie bazy danych do Twojej witryny

1. Na górze strony VestaCP zobaczysz zakładki: UŻYTKOWNIKA, WEB, DNS, POCZTA itp. Kliknij „DB”.
2. Kliknij zielony okrąg „+”.

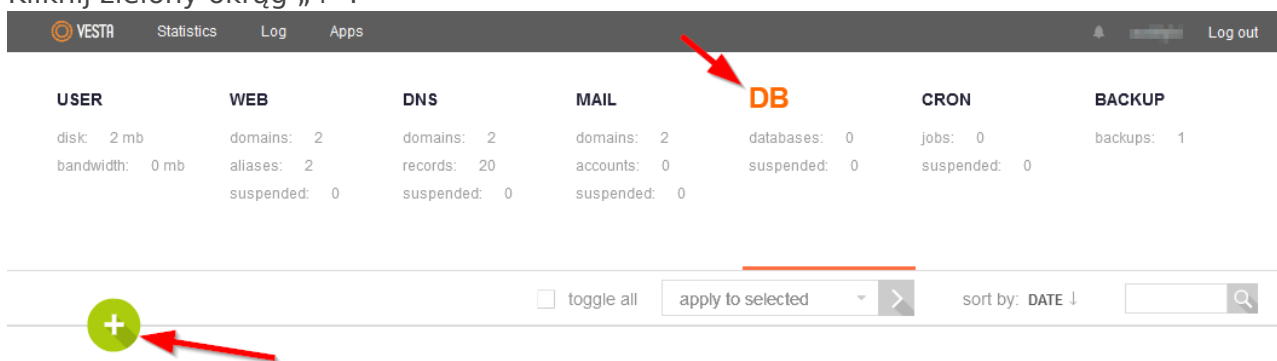

3. Następnie wypełnij formularz w formularzu dodawania bazy danych.
4. Nie zapomnij skopiować wygenerowanego hasła.

VESTA Statistics Log Apps						
USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
disk: 2 mb	domains: 2	domains: 2	domains: 2	databases: 0	jobs: 0	backups: 1
ADDING DATABASE						

Prefix **mysql\_** will be automatically added to database name and database user.

Database

moja **mysql\_moja** nazwa bazy

User (maximum 16 characters length, including prefix)

ja **mysql\_ja** nazwa użytkownika

Password / generate

Lt8VmgElvH

Type

mysql

Host

localhost

Charset

utf8mb4

Send login credentials to email address

moj\_mail@mail.pl

Podaj adres email na który zostaną przesłane parametry utworzonej bazy danych

Add Back

5. Dla wygody - podaj adres email na który zostaną przesłane parametry utworzonej bazy danych
6. Następnie kliknij przycisk „Dodaj” i już udało Ci się dodać bazę danych.

## Krok 5. Zainstaluj oprogramowanie FTP (FileZilla)

1. Najpierw otwórz przeglądarkę. Wpisz filezilla-project.org.
2. Następnie kliknij Pobierz klienta FileZilla. To zaprowadzi Cię do innej strony.
3. Kliknij zielony przycisk z „Pobierz klienta FileZilla”.
4. Pojawi się okno i po prostu kliknij „Pobierz”. Pobieranie rozpocznie się automatycznie.
5. Otwórz plik instalacyjny i zakończ instalację, klikając przycisk Dalej i zakończ.

## Krok 6. Połącz się z serwerem

1. Najpierw uruchom FileZillę.
2. Następnie wprowadź nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło. A następnie kliknij „Szybkie połączenie”.

3. Na koniec kliknij „OK” w wyskakującym oknie „Niezabezpieczone połączenie FTP”.
4. Jesteś teraz połączony z serwerem.

## **Krok 7. Zainstaluj WordPress**

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do [wordpress.org](https://wordpress.org).
2. Następnie kliknij przycisk „Pobierz WordPress”.
3. Kliknij „Pobierz WordPress”, aby rozpocząć pobieranie.
4. Dla wygody podajemy link do najnowszej wersji WP: <https://wordpress.org/latest.tar.gz>
5. Następnie przejdź do folderu pobierania i wyodrębnij pobrany właśnie plik.
6. Wróć do FileZilla i upewnij się, że strona zdalna wyświetla następujący tekst:  
/web/twojadowena/public\_html
7. Następnie otwórz folder pobierania w FileZilla i otwórz folder Wordpress.
8. Wybierz wszystkie pliki w folderze Wordpress. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz przesyłanie. Jest to przesyłanie plików wordpress do publicznego kodu HTML.
9. Po zakończeniu przesyłania plików przejdź do nazwy domeny w przeglądarce.
10. Zobaczysz swoją konfigurację wordpress na swojej stronie internetowej. Oznacza to, że udało Ci się już zainstalować WordPress.

## **Krok 8. Konfiguracja WordPress**

1. Najpierw wybierz swój język i kliknij kontynuuj.
2. Następnie kliknij „Chodźmy!”.
3. Skopiuj nazwę bazy danych z VestaCP i wklej do pola nazwy bazy danych na stronie WordPress.
4. Następnie wprowadź hasło, które zostało wygenerowane w VestaCP właśnie teraz.
5. Kliknij „Prześlij”.
6. Kliknij „Uruchom instalację”.
7. Następnie wypełnij formularz w formularzu Potrzebne informacje i kliknij „Zainstaluj WordPress”.
8. Teraz twój wordpress został pomyślnie zainstalowany. Kliknij „Zaloguj się”, a ta strona poprowadzi do strony logowania WordPress.
9. Teraz możesz edytować swoją stronę w WordPressie.

Aby uzyskać więcej informacji i jaśniejsze instrukcje dotyczące instalacji WordPressa na VestaCP, obejrzyj poniższy film lub kliknij, aby obejrzeć film na [Youtube](#).



# Przywracanie strony z backupu

## Krok 1. Zaloguj się do VestaCP

1. Najpierw otwórz przeglądarkę i wpisz adres do panelu serwera.
2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika oraz hasło i kliknij zaloguj.

## Krok 2. Przywrócenie strony z backupu

1. Po zalogowaniu, na górze strony VestaCP zobaczysz zakładki: UŻYTKOWNIK, WEB, DNS, POCZTA itp. Kliknij „Backup”.
2. Wybierz backup z jednego z ostatnich trzech dni, który chcesz przywrócić.
3. Kliknij przycisk „Konfiguracja przywracania”.
4. Zaznacz elementy, które chcesz przywrócić, np. pliki, bazy danych, DNS itp.

5. Z rozwijanego menu wybierz opcję „Przywracanie”.
6. Kliknij przycisk „Play”, aby rozpocząć proces przywracania wybranych elementów do stanu z wybranego dnia.



7. Po zakończeniu przywracania, upewnij się, że strona działa prawidłowo.

# Poczta

# Jak stworzyć skrzynkę pocztową?

1. Na stronie głównej panelu wybierz menu „MAIL”, najedź kursorem na nazwę domeny i w menu rozwijanym kliknij „Dodaj konto”:

The screenshot shows a control panel with several tabs: USER, WEB, DNS, MAIL (highlighted in orange), DB, CRON, and BACKUP. Below the tabs, statistics are listed for each category. A red arrow points from the MAIL tab to the 'Dodaj konto' button in the domain management section.

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
dysk: 3.91 gb transfer: 2.87 gb	domen: 2 aliasów: 2 wstrzymane: 0	domen: 2 rekordów: 24 wstrzymane: 0	domen: 2 konta: 0 wstrzymane: 0	bazy danych: 1 wstrzymane: 0	zadań: 0 wstrzymane: 0	kopie zapasowe: 3

OTWÓRZ WEBMAIL ☐ zmień wszystkie zastosuj w wybranych > sortuj: DATA ↓

12 Kwi 2021 **test.puq.pl**

Dysk 0 mb

Wsparcie dla antywirusa: **tak**  
Wsparcie dla DKIM: **tak**

Wsparcie dla filtru antyspamowego: **tak**  
Email Catchall: **/dev/null**

25 Mar 2021 **galinka.top**

Dysk 0 mb

Wsparcie dla antywirusa: **tak**  
Wsparcie dla DKIM: **tak**

Wsparcie dla filtru antyspamowego: **tak**  
Email Catchall: **/dev/null**

2. Wpisz nazwę swojego konta, na przykład konto1, i wygeneruj hasło (! Nie zapomnij go zapisać!).

Po prawej stronie zobaczysz wszystkie informacje potrzebne do połączenia konta z dowolnym klientem poczty e-mail. Kliknij „Dodaj”:

Domena

test.puq.pl

Konto

konto1

Hasło / wygeneruj

hiwO2k7kRA

[USTAWIENIA ZAAWANSOWANE](#)

Wyślij dane logowania na adres email

Dodaj

Wstecz

## UŻYJ HOSTNAME SERWERA

Nazwa użytkownika: konto1@test.puq.pl  
Hasło: hiwO2k7kRA  
IMAP hostname: cp01.puq.pl  
IMAP port: 143  
IMAP security: STARTTLS  
IMAP auth method: Normal password  
SMTP hostname: cp01.puq.pl  
SMTP port: 587  
SMTP security: STARTTLS  
SMTP auth method: Normal password  
Webmail URL: <http://cp01.puq.pl/webmail/>

3. Zostaniesz powiadomiony o pomyślnym dodaniu konta z następującym komunikatem:

DODAWANIE KONTA EMAIL


→ Stworzono konto email **konto1@test.puq.pl** / [otwórz webmail](#)

3. Teraz konto **konto1@test.puq.pl** może być używane do wysyłania lub odbierania listów.

Standardowy klient pocztowy jest dostępny pod linkiem [https://twoja\\_domena/webmail/](https://twoja_domena/webmail/) lub na stronie głównej panelu, wybierz menu MAIL i kliknij Otwórz Webmail:

JSER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON
dysk: 3.91 gb	domen: 2	domen: 2	domen: 2	bazy danych: 1	zadań:
transfer: 2.87 gb	aliasów: 2	rekordów: 24	konta: 1	wstrzymane: 0	wstrzymane:
	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0	wstrzymane: 0		


OTWÓRZ WEBMAIL
☐ zmień wszystkie
 

zastosuj w wybranych

12 Kwi 2021
test.puq.pl / 1


  

Dysk 0 mb

Wsparcie dla antywirusa: **tak**

Wsparcie antyspam:

4. Otwierając pocztę internetową, wprowadź nazwę i hasło utworzonego konta, kliknij „Zaloguj”:



5. Zobaczysz stronę interfejsu wbudowanego klienta poczty Roundcube Webmail, za pomocą którego możesz zarządzać swoją korespondencją:



Odśwież

Utwórz

Odpo...

Odpo...

Prze...

Usuń

Oznacz

Więcej

Odebrane

Kopie robocze

Wysłane

Spam


Kosz

Temat

# Jak zmieniać hasło do skrzynki pocztowej w panelu serwera?

Aby mieć możliwość zarządzania hasłami do skrzynki pocztowej w panelu serwera, musisz wykonać następujące kroki:

1. Trzeba się zalogować do panelu twojego serwera (więcej informacji znajdziesz tutaj: <https://doc.puq.info/books/hosting/page/jak-zalogowac-sie-do-panelu-serwera>)
2. Wybrać "MAIL".
3. Przejść na stronę która wyświetla konta mailowe.

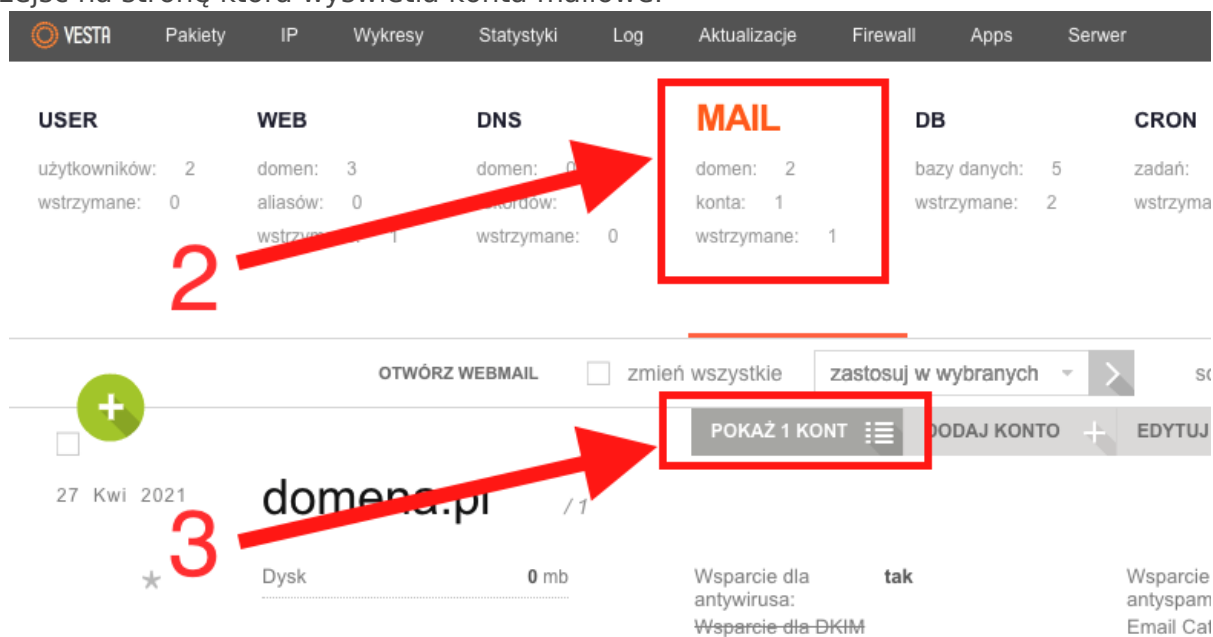

4. Wybrać konto w którym trzeba zmienić hasło u wybrać "Edytuj".



USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
użytkowników: 2 trzymane: 0	domen: 3 aliasów: 0 wstrzymane: 1	domen: 0 rekordów: 0 wstrzymane: 0	domen: 2 konta: 1 wstrzymane: 1	bazy danych: 5 wstrzymane: 2	zadań: 11 wstrzymane: 0	kopie zapasowe: 2

---

OTWÓRZ WEBMAIL

☐ zmień wszystkie

zastosuj w wybranych

sortuj: DATA ↓

---

+

LISTOWANIE DOMENA.PL

---

27 Kwi 2021

login@domena.pl

4

EDYTUJ

ZAWIEŚ

USUŃ

---

★

Dysk 0 mb

Quota: nielimitowne mb

Autoodpowiedź

Przełącz dalej do:

5. Wygeneruj lub wpisz nowe hasło.

USER	WEB	DNS	MAIL	DB
użytkowników: 2 wstrzymane: 0	domen: 3 aliasów: 0 wstrzymane: 1	domen: 0 rekordów: 0 wstrzymane: 0	domen: 2 konta: 1 wstrzymane: 1	bazy danych: wstrzymane:

---

EDYTOWANIE KONTA EMAIL

---

27 Kwi 2021  
15:37:47

AKTYWNE

Konto

login@domena.pl

5

Hasło / wygeneruj

Quota (w megabajtach)

nielimitowne ∞

6. Wybierz "Zapisz", żebyś zapisać zmiany.

Wyślij dane logowania na adres email

6


Zapisz

Wstecz


# Jak utworzyć alias? (wielu adresów pocztowych na jedną osobę)

Aby zarządzać aliasami, po zalogowaniu na pocztowy WEB admin panel VESTA-CP (więcej informacji tutaj: <https://doc.puq.info/books/hosting/page/jak-zalogowac-sie-do-panelu-serwera>), musisz wykonać następujące:

1. Wybierz "MAIL".

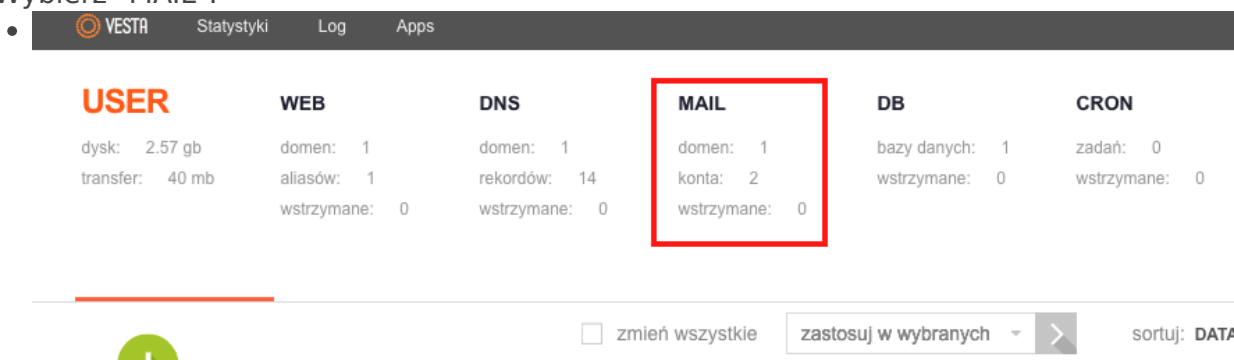

2. Następnie wyświetli się lista kont w domenie.
3. Przejdź na stronę, która wyświetli wszystkie konta mailowe do domeny.

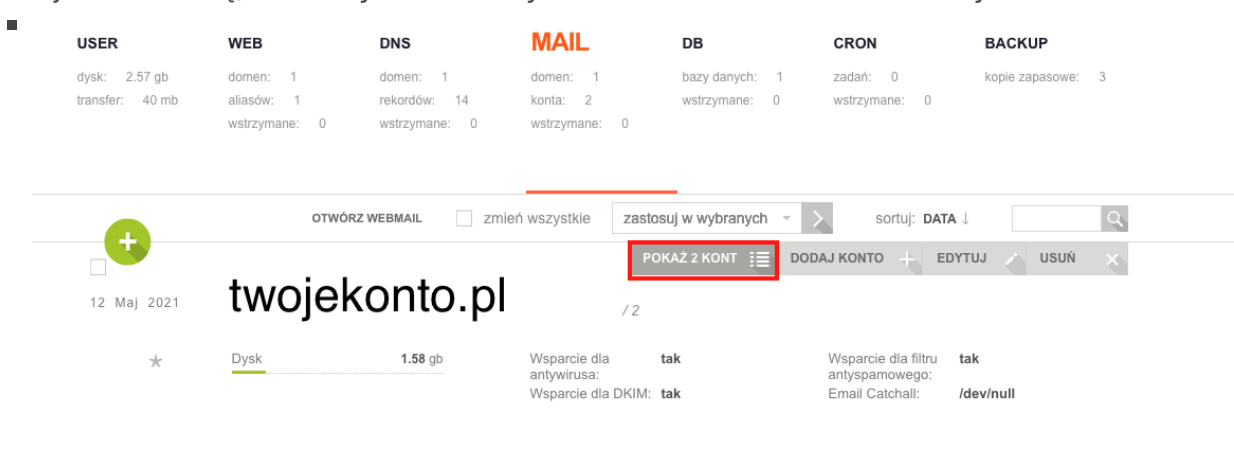

4. Po czym, wyświetli się strona, na której możesz dokonać konfiguracji.

**USER**

dysk: 2.57 gb  
transfer: 40 mb

**WEB**

domen: 1  
aliasów: 1  
wstrzymane: 0

**DNS**

domen: 1  
rekordów: 14  
wstrzymane: 0

**MAIL**

domen: 1  
konta: 2  
wstrzymane: 0

**DB**

bazy danych: 1  
wstrzymane: 0

**EDYTOWANIE KONTA EMAIL**

13 Maj 2021  
15:00:01

**AKTYWNE**

**Konto**

twoj@twojekonto.pl

**Hasło / wygeneruj****Quota** (w megabajtach)

nielimitowne

∞


**Alias** (użyj części lokalnej)

- W tym polu wpisz aliasy bez '@' i domeny. To znaczy, że jeśli chcesz dodać alias "twoj@mail.pl", to warto dodać część lokalną "twoj".

# Jak włączyć automatyczną odpowiedź / autoresponder / wiadomość o urlopie.

Aby włączyć automatyczną odpowiedź na przychodzące maile musisz wykonać następujące czynności:

1. Zaloguj się do panelu serwera. ([Jak się zalogować](#))
2. Po czym przejdź do "MAIL".

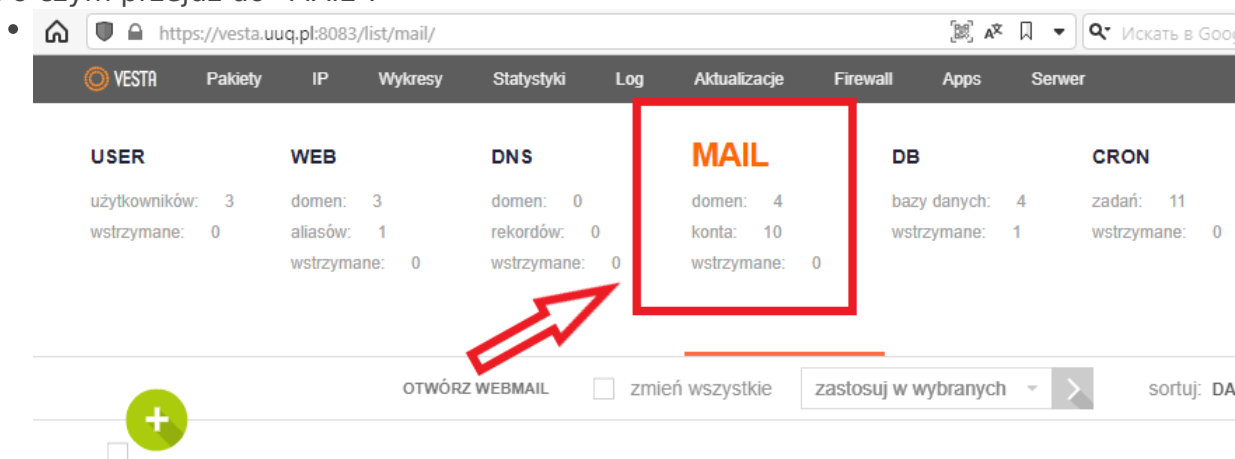

3. Następnie, odnajdź swoją domenę i przejdź do kont mailowych przyciskiem "Pokaż konta".



4. Dalej, odnajdź potrzebną skrzynkę pocztowa i wybierz "EDYTUJ".

OTWÓRZ WEBMAIL ☐ zmień wszystkie zastosuj w wybranych > sortuj: DATA ↓

LISTOWANIE !

28 Cze 2021 twój.mail@domena.pl

★ Dysk 1 mb Quota: nielimitowne mb Autoodpowiedź

Przełącz dalej do:

EDYTUJ ZAWIEŚ USUŃ

5. Dalej, w końcu strony, która się otworzyła, odnajdziesz potrzebną opcję. Zaznacz "Autoodpowiedź", Wpisz swoją wiadomość i wybierz "Zapisz".

☐ Nie zapisuj przekazanych maili

☒ Autoodpowiedź

Wiadomość

Wpisz tutaj wiadomość.

Wyślij dane logowania na adres email

Zapisz

Wstecz

6. Automatyczna odpowiedź została włączona do wybranej skrzynki pocztowej.

Quota: nielimitowne mb


Autoodpowiedź: tak

Przełącz dalej do:

# Jak skonfigurować przekierowanie maili na inny adres pocztowy?


Aby sterować przekierowaniem, po zalogowaniu na WEB admin panel VESTA-CP (więcej informacji tutaj: <https://doc.puq.info/books/hosting/page/jak-zalogowac-sie-do-panelu-serwera>), musisz wykonać następujące czynności:

1. Wybierz "MAIL".

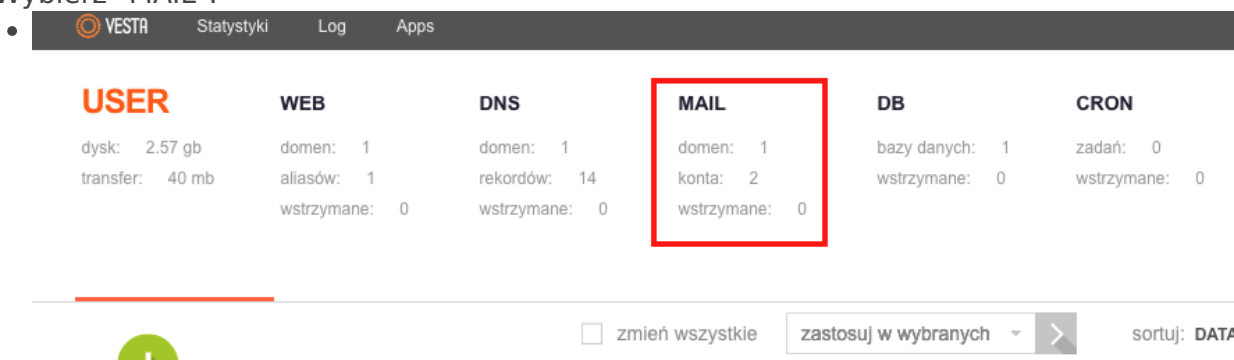

2. Następnie wyświetli się lista kont domen.

3. Przejdź na stronę, która wyświetli wszystkie konta mailowe w Twojej domenie.

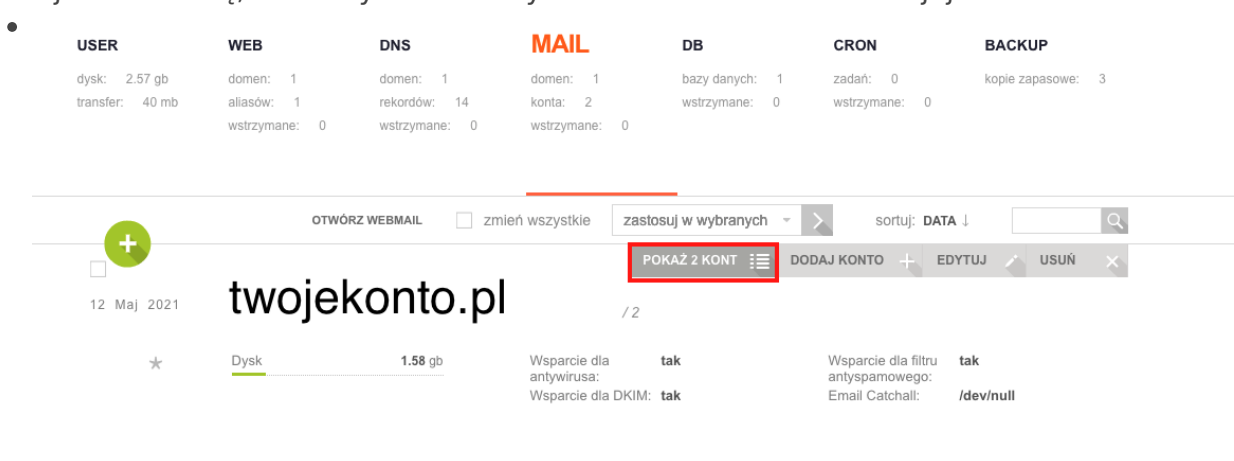

4. Następnie wyświetli się strona, na której możesz dokonać konfiguracji.

## EDYTOWANIE KONTA EMAIL

AKTYWNE

Hasło / [wygeneruj](#)

Quota (w megabajtach)

nielimitowne

∞

Alias (użyj części lokalnej)

Przełącz dalej do (jeden lub więcej adresów email)

☐ Nie zapisuj przekazanych maili☐ Autoodpowiedź


Wyślij dane logowania na adres email

- W tym polu wpisz adresy mailowe na które chcesz zrobić przekierowanie poczty.
- Aby nie mieć duplikatów (w skrzynce z której przekierowano i na którą) zaznacz "Nie zapisuj przekazanych maili".


# Jak korzystać z podpisów (stopki)?

Aby skonfigurować podpisy wykonaj następujące:

1. Zaloguj się do web mail.
2. Przejdź do ustawień.



3. Wybierz "Tożsamości":

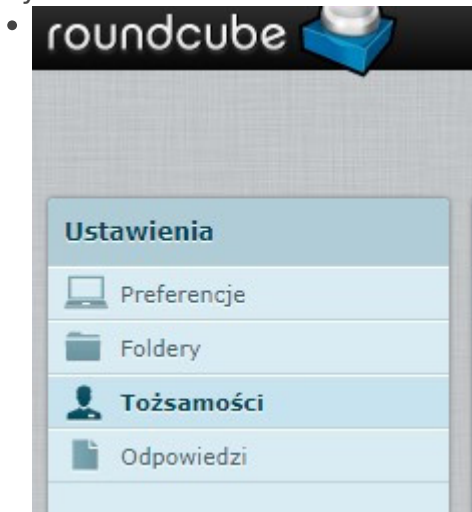

4. Wprowadź poprawne dane, jeśli ma być podpis w HTML zaznacz odpowiednio:





Edytuj tożsamości

Ustawienia

Nazwa	<input type="text" value="Nazwa"/>
E-Mail	<input type="text" value="moj@mail.pl"/>
Organizacja	<input type="text" value="Firma"/>
Odpowiedź do	<input type="text" value="mail.urzywa.sie@do.pl"/>
Ukryta kopia	<input type="text" value="mail.kopia@do.pl"/>
Domyślna	<input checked="" type="checkbox"/>

Podpis

Podpis


Podpis w HTML

☐

Zapisz

5. Zapisz.

- Jeśli ma być wiele wariantów dodaj jeszcze "Plusem":

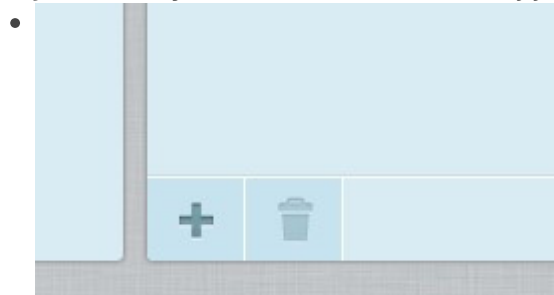


# Jak korzystać z MAIL na macOS?

Aby można było korzystać z poczty e-mail na macOS, należy wykonać następujące kroki:

1. Pobrać swoje dane logowania (więcej informacji znajdziesz tutaj:


<https://doc.puq.info/books/hosting/page/jak-znalezc-dane-konfiguracji-klienta-pocztowego-w-roznych-os-i-dla-roznych-urzadzen>)

2. Otworzyć wybrany program pocztowy.




3. Wybrać "Inny serwis...".
- 4.

Wybrać "Dalej".

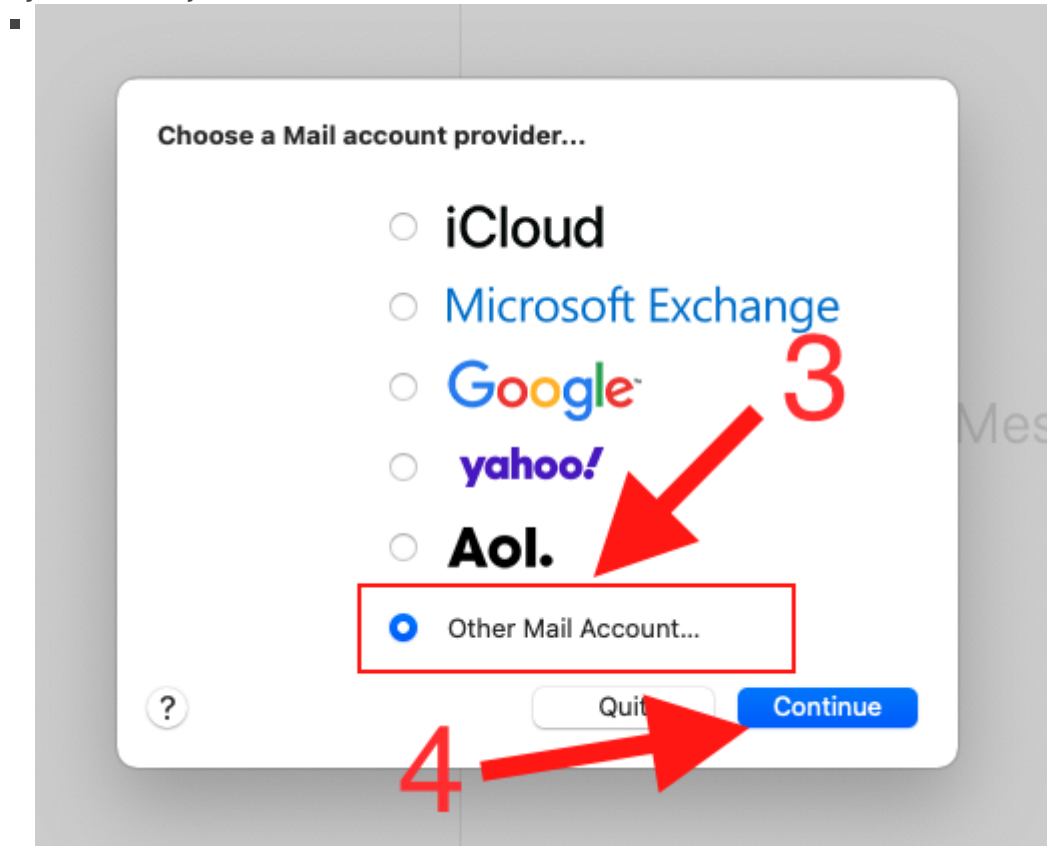

5. Wprowadzić swoje dane.

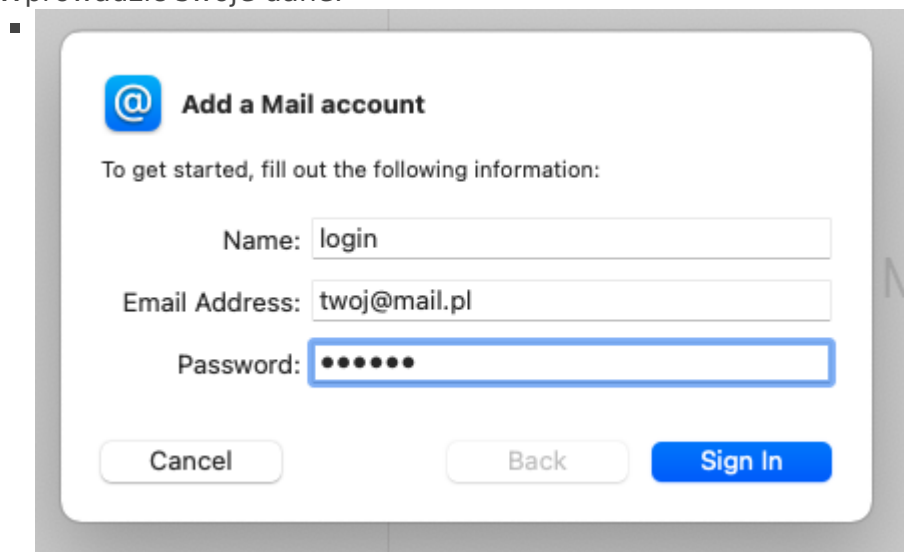

6.

Poprawić dane jeśli to jest niezbędne.

■

Email Address: login@domena.pl

Username: Automatic

Password: ●●●●●●●●●●●●●●●●

Account Type: IMAP

Incoming Mail Server: vesta.uuq.pl

Outgoing Mail Server: vesta.uuq.pl

Unable to verify account name or password.

Cancel Back Sign In

7. Wszystko gotowe, klient powinien poprawnie pobierać i wysyłać wiadomości.


# Jak korzystać z MAIL na Windows10?

Aby można było korzystać z poczty e-mail na Windows, należy wykonać następujące kroki:


1. Pobrać swoje dane logowania (więcej informacji znajdziesz tutaj:

<https://doc.puq.info/books/hosting/page/jak-znalezc-dane-konfiguracji-klienta-pocztowego-w-roznych-os-i-dla-roznych-urzadzen>)

2. Uruchomić swój program pocztowy.




3. Wybrać "Dodać konto".

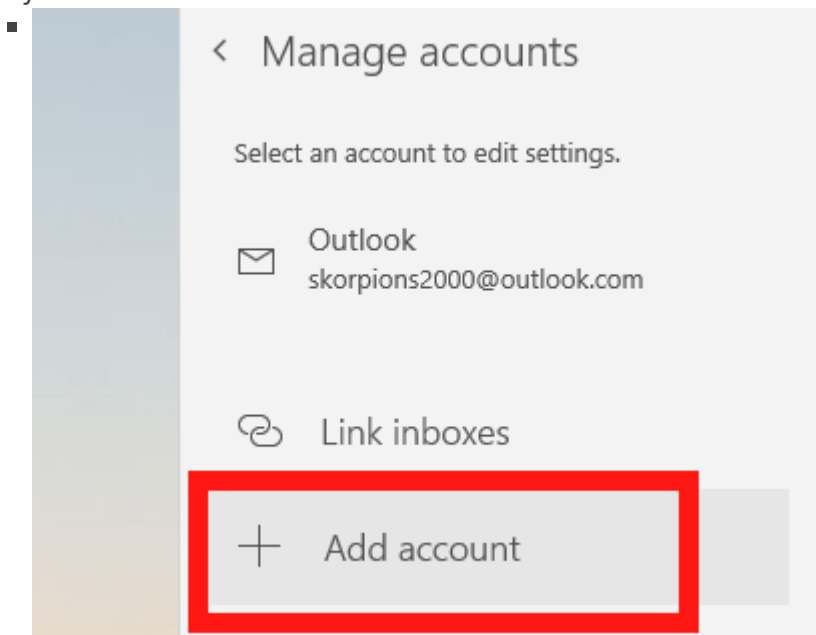

- 4.

Wybrać "Inne...".

- Add an account to Mail, Calendar, and People to access your email, calendar events, and contacts.

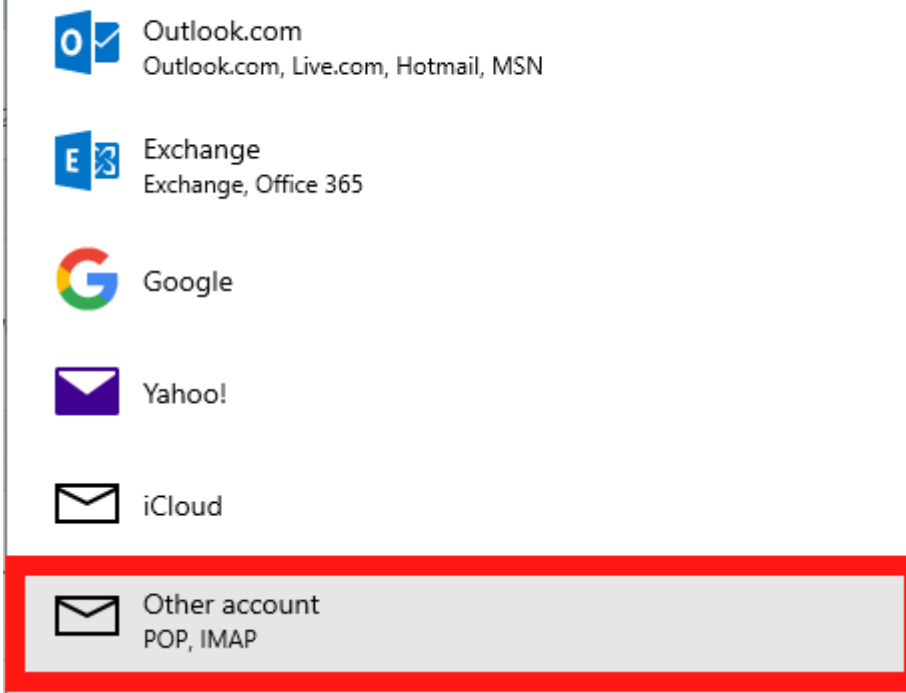

Outlook.com  
Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN

Exchange  
Exchange, Office 365


Google

Yahoo!

iCloud

**Other account  
POP, IMAP**

5. Wprowadzić swoje dane i nacisnąć dalej.

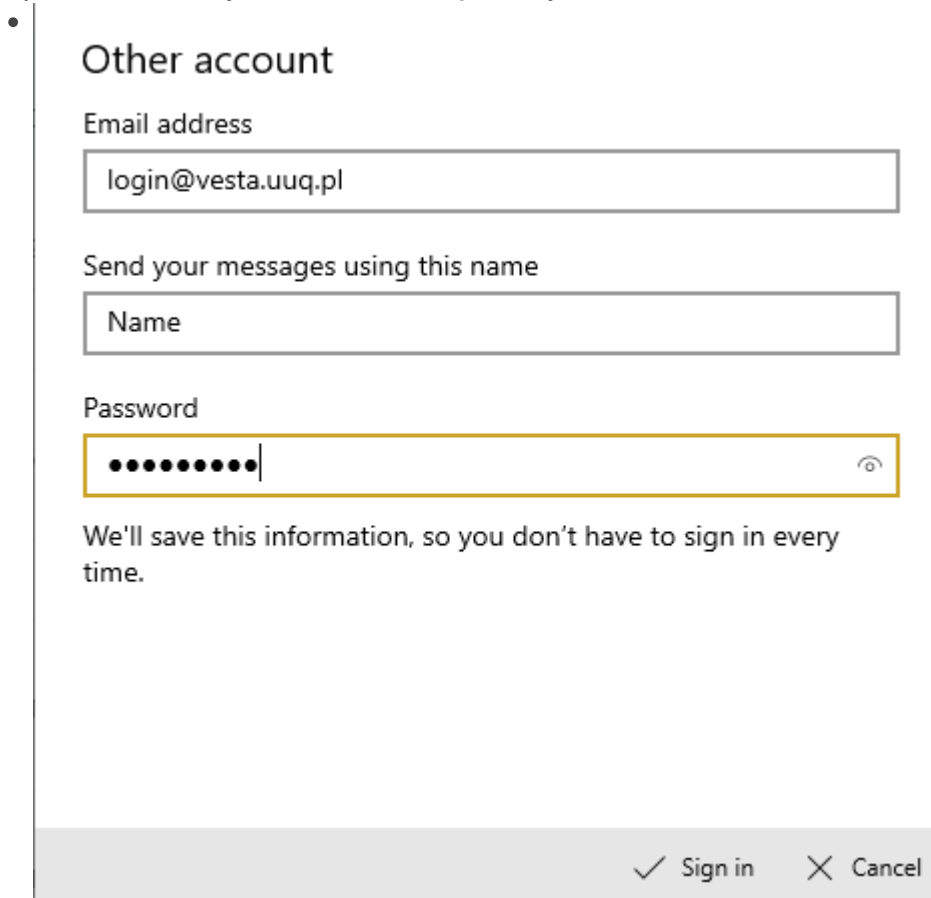

**Other account**

Email address  
login@vesta.uuq.pl

Send your messages using this name  
Name

Password  
.....

We'll save this information, so you don't have to sign in every time.

✓ Sign in    ✕ Cancel

- Jeśli występuje komunikat o tym, że konfiguracja nie udana, spróbuj jeszcze raz aż do zmiany przeglądu jak w następnym kroku, przy tym przycisk się zmieni z "Zaloguj się" na "Spróbuj jeszcze raz". (zależy od wersji oprogramowania)

6.

Poprawić dane, jeśli to jest niezbędne.

- **Internet email account**  
Email address  
  
  
User name  
  
Examples: kevinc, kevinc@contoso.com, domain\kevinc  
  
Password  
  
  
Account name  
  
  
Send your messages using this name  
  

✓ Sign in    ✕ Cancel

7. Wszystko gotowe, klient działa.


- **All done!**  
Your account was set up successfully.  
  
login@vesta.uuq.pl

✓ Done

# Jak korzystać z Outlook na Windows10?

Aby móc korzystać z Outlook, wykonaj następujące:

1. Przede wszystkim **musisz wiedzieć jakie masz konfiguracje serwera**, to wszystko znajdziesz za linkiem: [tutaj](#).
2. Następnie, uruchom aplikację.



- 3.



Wpisz swój adres e-mail i wybierz "Połącz"

•



Adres e-mail

test@cp02.puq.pl

Opcje zaawansowane ▾

Połącz

Nie masz konta? [Utwórz Outlook.com adres e-mail, aby rozpocząć.](#)

4.

Następnie, wybierz protokół "IMAP".

•



Konfiguracja zaawansowana



Microsoft 365



Outlook.com



Exchange



Google



POP



IMAP



Exchange 2013  
lub wcześniejszy

[Wróć](#)

5. Dalej, musisz wpisać **poprawna** konfiguracje serwera z kroku 1. Po wpisaniu poprawnej

konfiguracji wciśnij "Dalej".

•



## Ustawienia konta IMAP

test@cp02.puq.pl

(To nie Ty?)

### Poczta przychodząca

Serwer

Port

Metoda szyfrowania

☐ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

### Poczta wychodząca

Serwer

Port

Metoda szyfrowania

☐ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

[Wróć](#)

[Dalej](#)

6.

Dalej, wpisz poprawne hasło do skrzynki pocztowej i wybierz "Dalej".

•



## Ustawienia konta IMAP

test@cp02.puq.pl

(To nie Ty?)

Hasło

Wróć

Połącz

7.

Następnie, wybierz przycisk "Gotowe".

•

✕



Pomyślnie dodano konto



Dodaj inny adres e-mail

Dalej


Opcje zaawansowane ▾

☐ Skonfiguruj też aplikację Outlook Mobile na moim telefonie

Gotowe

## 8. Korzystaj z usługi w Outlook.


•

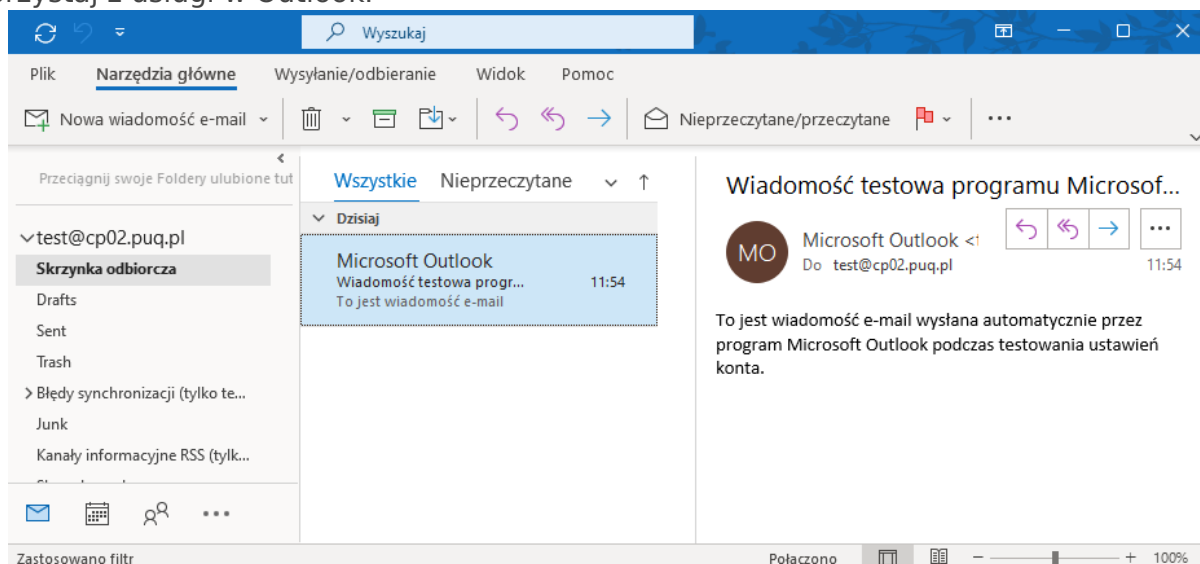

# Jak skonfigurować aplikację Thunderbird?

Aby skonfigurować aplikację Thunderbird na swoim urządzeniu, wykonaj następujące:

1. Uruchom aplikację, po czym możesz wprowadzić dane logowania do swojej skrzynki pocztowej.

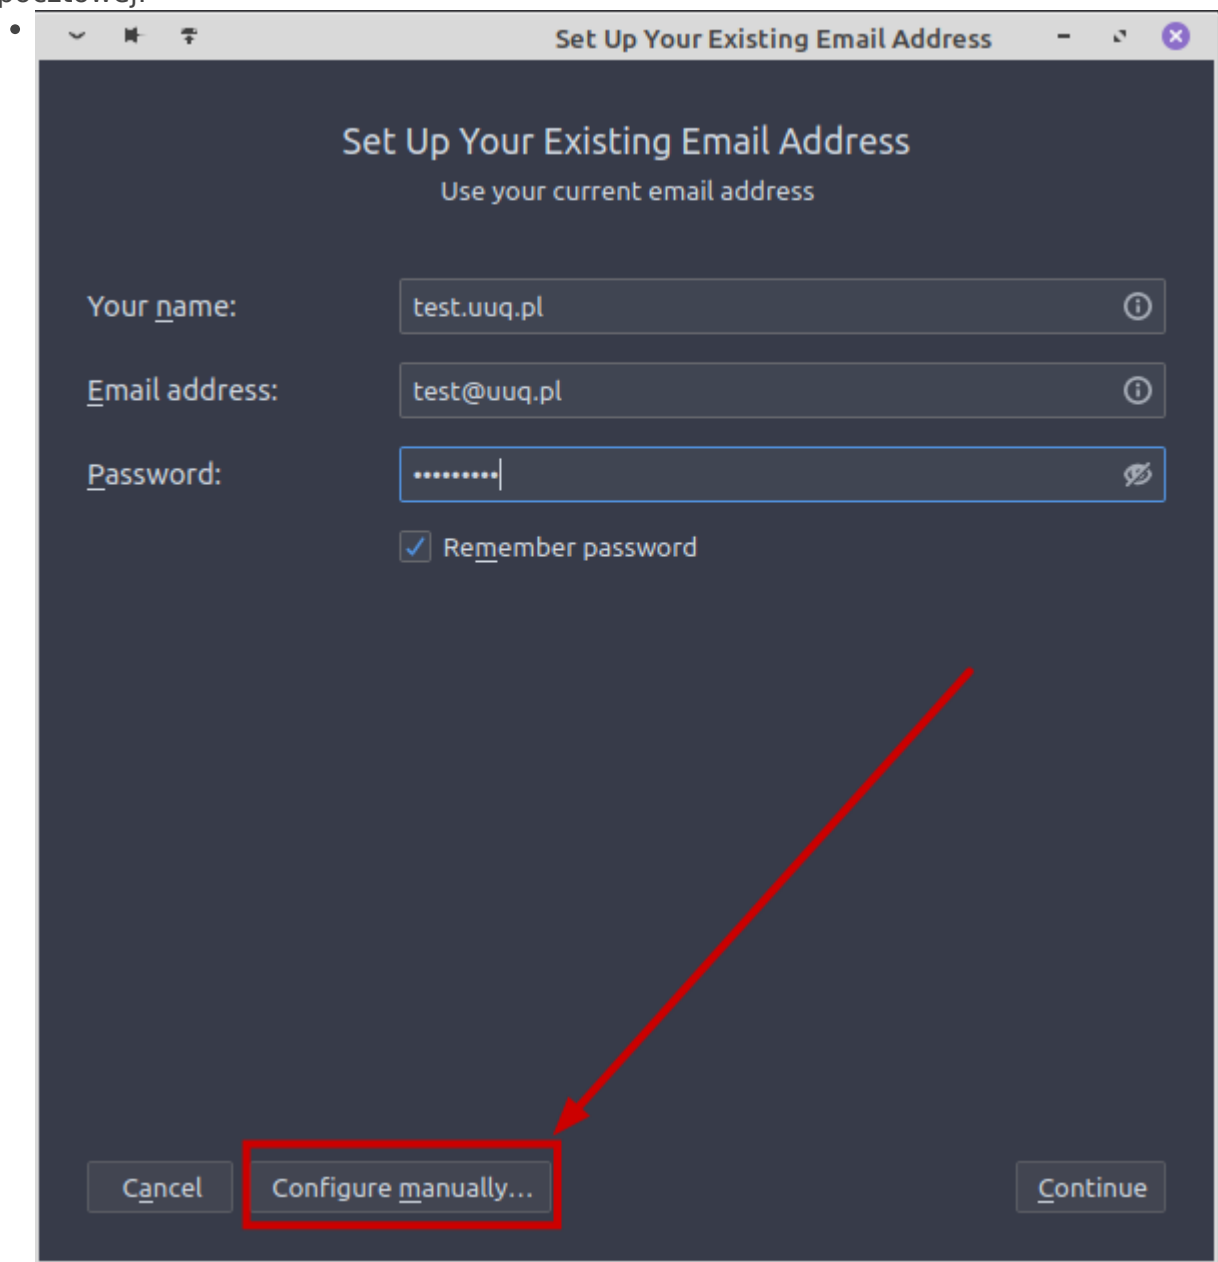

Set Up Your Existing Email Address

Use your current email address

Your name: test.uuq.pl

Email address: test@uuq.pl


Password: .....

☒ Remember password

Cancel Configure manually... Continue

- 2.

Wybierz "Dodatkowa konfiguracja" i następnie wpisz dane do połączenia z serwerem.

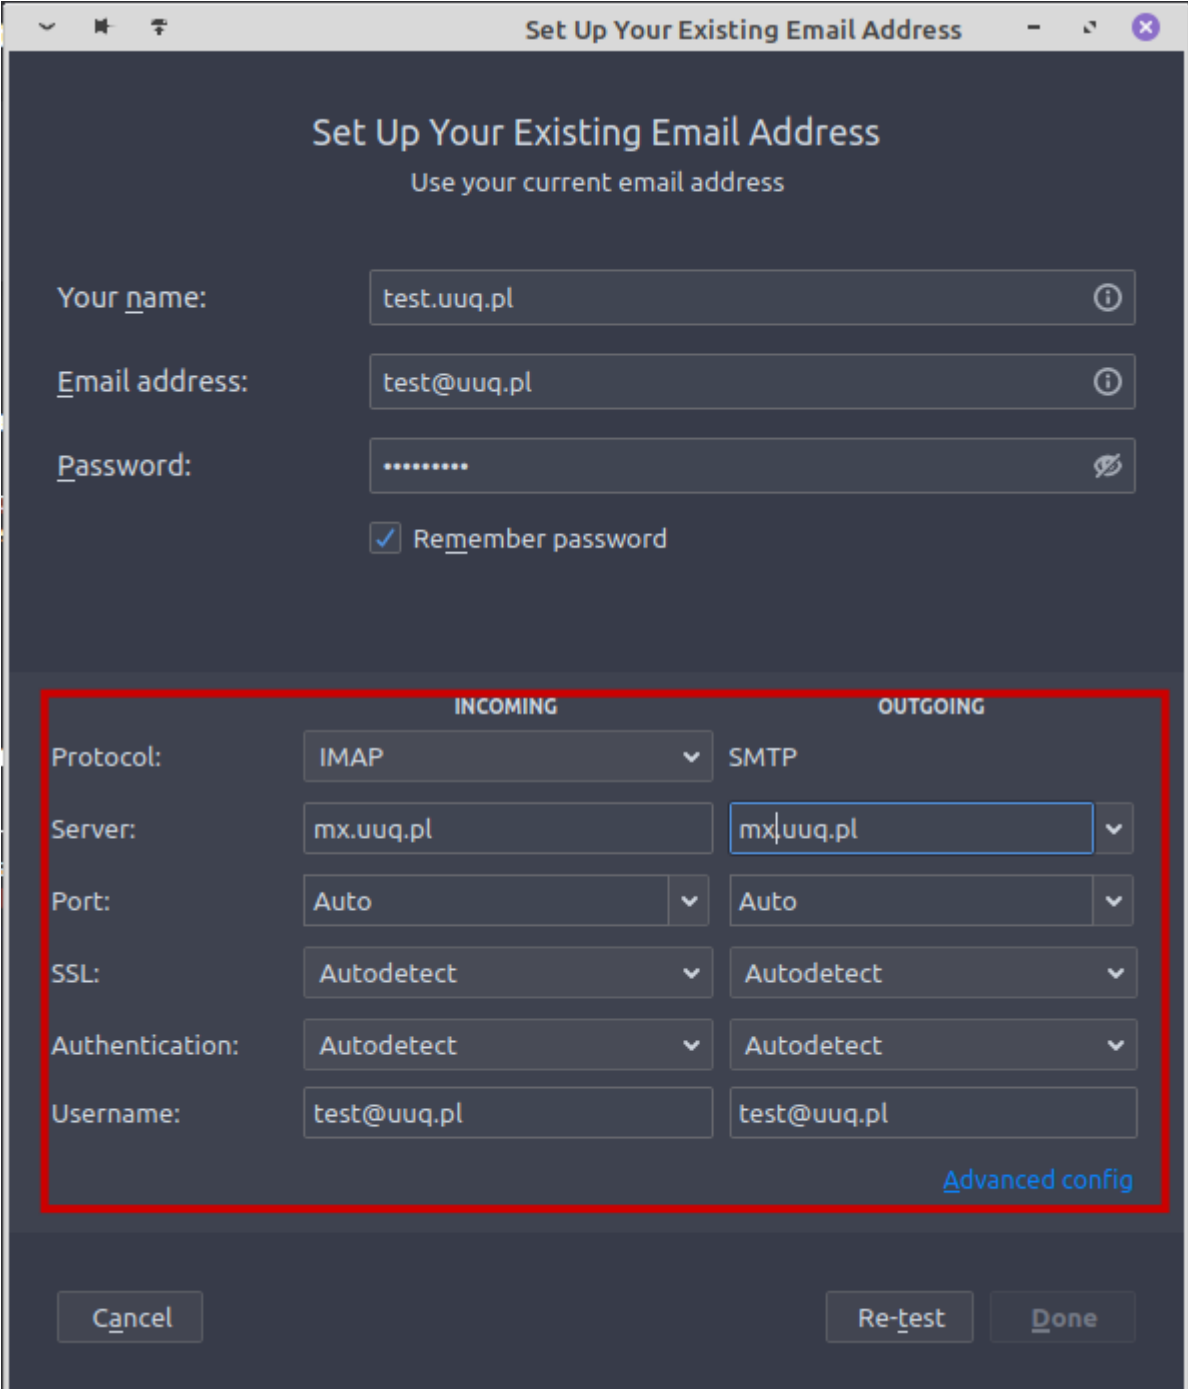- 

- Dane otrzymasz w panelu klienta lub od administratora.

3. Następnie spróbuj przetestować połączenia (jeśli na tym etapie masz problem, pomiń

go).

•

Set Up Your Existing Email Address

Use your current email address

Your name: test.uuq.pl ⓘ

Email address: test@uuq.pl ⓘ

Password: ..... ⓘ

☒ Remember password

✓ The following settings were found by probing the given server

	INCOMING	OUTGOING
Protocol:	IMAP ▼	SMTP
Server:	mx.uuq.pl	mx.uuq.pl ▼
Port:	143 ▼	587 ▼
SSL:	STARTTLS ▼	None ▼
Authentication:	Normal password ▼	Normal password ▼
Username:	test@uuq.pl	test@uuq.pl

[Advanced config](#)

Cancel Re-test Done

4. Dalej wybierz "Dalej", po czym zaakceptuj i korzystaj z mail w Thunderbird.

- Uwaga! W niektórych przypadkach dostаточно wpisać **poprawne** dane i wybrać "Zaawansowana konfiguracja", to **utwórz konto natychmiast**, wybierz tą opcję, jeśli masz problem na etapie trzy i jesteś pewien że dane są poprawne.

○



Set Up Your Existing Email Address

Use your current email address

Your name:

test.uuq.pl

Email address:

test@uuq.pl

Password:

.....

☒ Remember password

✓

The following settings were found by probing the given server

	INCOMING	OUTGOING
Protocol:	IMAP	SMTP
Server:	mx.uuq.pl	mx.uuq.pl
Port:	143	587
SSL:	STARTTLS	None
Authentication:	Normal password	Normal password
Username:	test@uuq.pl	test@uuq.pl

[Advanced config](#)

Cancel


Re-test

Done

# Jak znaleźć dane konfiguracji klienta pocztowego w różnych OS i dla różnych urządzeń?

Aby pobrać dane i skonfigurować klienta pocztowego musisz wykonać następujące kroki:

1. Zaloguj się na serwer żebyś pobrać dane do klienta.

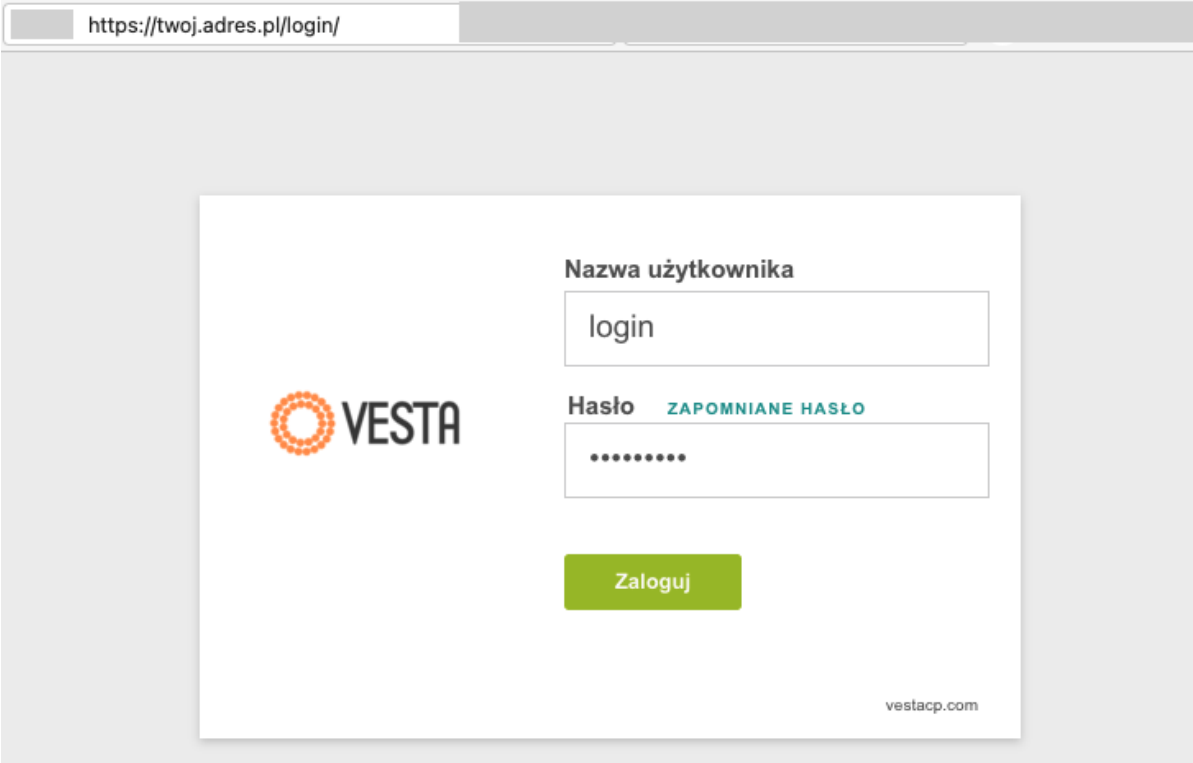- 

2. W panelu klienta na serwerze znajdziesz dane do logowania, naciśnij "MAIL".
3. Wyświetli swoje konta.

-

https://twoj.domen.pl/list/mail/

VESTA Pakiety IP Wykresy Statystyki Log Aktualizacje Firewall Apps Serwer admin Wyloguj

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
użytkowników: 2 wstrzymane: 0	domen: 3 aliasów: 0 wstrzymane: 1	domen: 0 rekordów: 0 wstrzymane: 0	domen: 2 konta: 1 wstrzymane: 1	bazy danych: 5 wstrzymane: 2	zadań: 11 wstrzymane: 0	kopie zapasowe: 2

OTWÓRZ WEBMAIL ☐ zmień wszystkie zastosuj w wybranych > sortuj: DATA ↓

POKAŻ 1 KONTAKT > KONTAKT > EDYTUJ > ZAWIEŚ > USUŃ >

27 Kwi 2021 **domena.pl** / 1

★ Dysk 0 mb

Wsparcie dla antywirusa: tak  
Wsparcie dla DKIM

Wsparcie dla filtru antyspamowego: tak  
Email Catchall: /dev/null

4. Wybierz potrzebny account.

5. Naciśnij "EDYTUJ".

https://twoj.domen.pl/list/mail/?domain=domena.pl

VESTA Pakiety IP Wykresy Statystyki Log Aktualizacje Firewall Apps Serwer admin Wyloguj

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
użytkowników: 2 wstrzymane: 0	domen: 3 aliasów: 0 wstrzymane: 1	domen: 0 rekordów: 0 wstrzymane: 0	domen: 2 konta: 1 wstrzymane: 1	bazy danych: 5 wstrzymane: 2	zadań: 11 wstrzymane: 0	kopie zapasowe: 2

OTWÓRZ WEBMAIL ☐ zmień wszystkie zastosuj w wybranych > sortuj: DATA ↓

LISTOWANIE DOMENA.PL

27 Kwi 2021 **login@domena.pl**

★ Dysk 0 mb

Quota: **nielimitowne** mb Autoodpowiedź

Przełącz dalej do:

EDYTUJ > ZAWIEŚ > USUŃ >

6. Tutaj odnajdziesz dane do logowania klienta poczty.

USER	WEB	DNS	MAIL	DB	CRON	BACKUP
użytkowników: 2	domen: 3	domen: 0	domen: 2	bazy danych: 5	zadań: 11	kopie zapasowe: 2
wstrzymane: 0	aliasów: 0	rekordów: 0	konta: 1	wstrzymane: 2	wstrzymane: 0	
	wstrzymane: 1	wstrzymane: 0	wstrzymane: 1			

#### EDYTOWANIE KONTA EMAIL

27 Kwi 2021  
15:37:47

AKTYWNE

##### Konto

login@domena.pl

##### Hasło / wygeneruj

##### Quota (w megabajtach)

nielimitowne

##### Alias (użyj części lokalnej)

6



##### UŻYJ HOSTNAME SERWERA

Nazwa użytkownika: login@domena.pl  
Hasło:  
IMAP hostname: vesta.uuq.pl  
IMAP port: 143  
IMAP security: STARTTLS  
IMAP auth method: Normal password  
SMTP hostname: vesta.uuq.pl  
SMTP port: 587  
SMTP security: STARTTLS  
SMTP auth method: Normal password  
Webmail URL: <http://vesta.uuq.pl/webmail/>