



Instalacja Linux Debian 9 z siecią publiczną. Proxmox od PUQ.

Po stworzeniu maszyny wirtualnej z odpowiednimi parametrami.

1. Upewnić się, że w napędzie maszyny wirtualnej włożony ISO instalacyjny linux Debian9 oraz że karta sieciowa podłączona do sieci 'public'.
2. Kliknij na maszynę wirtualną prawym przyciskiem myszy i kliknij "Uruchom"

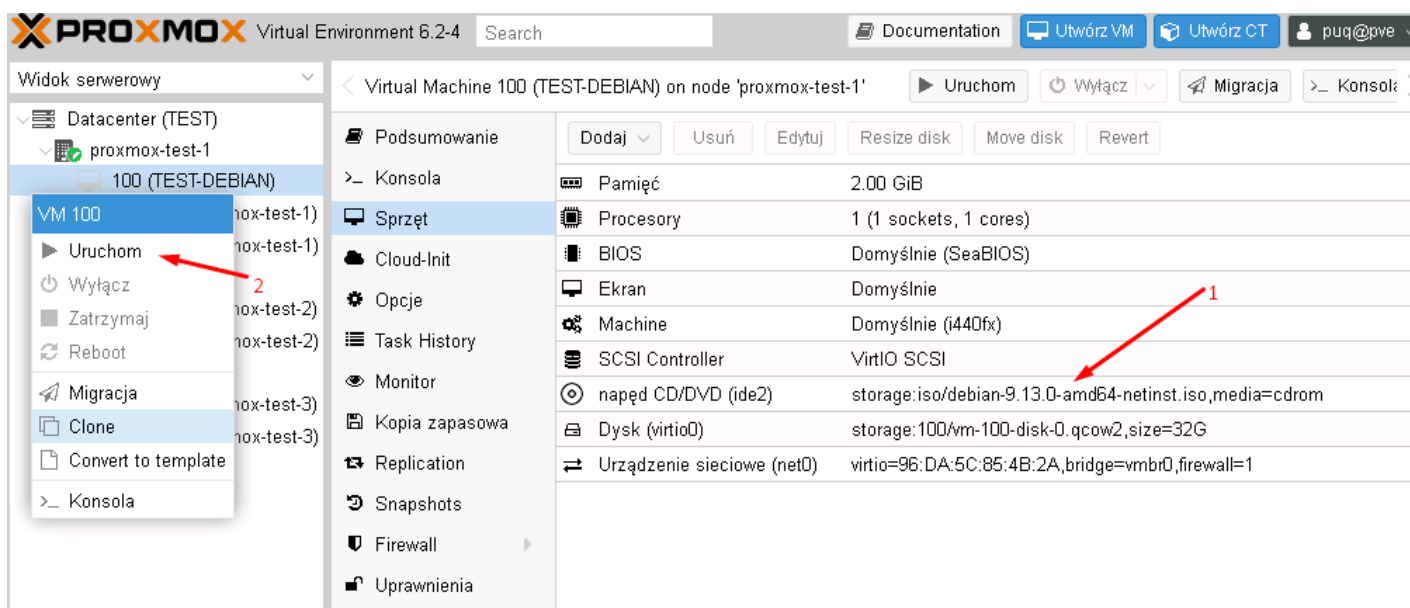


3. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej kliknij na "Konsola"

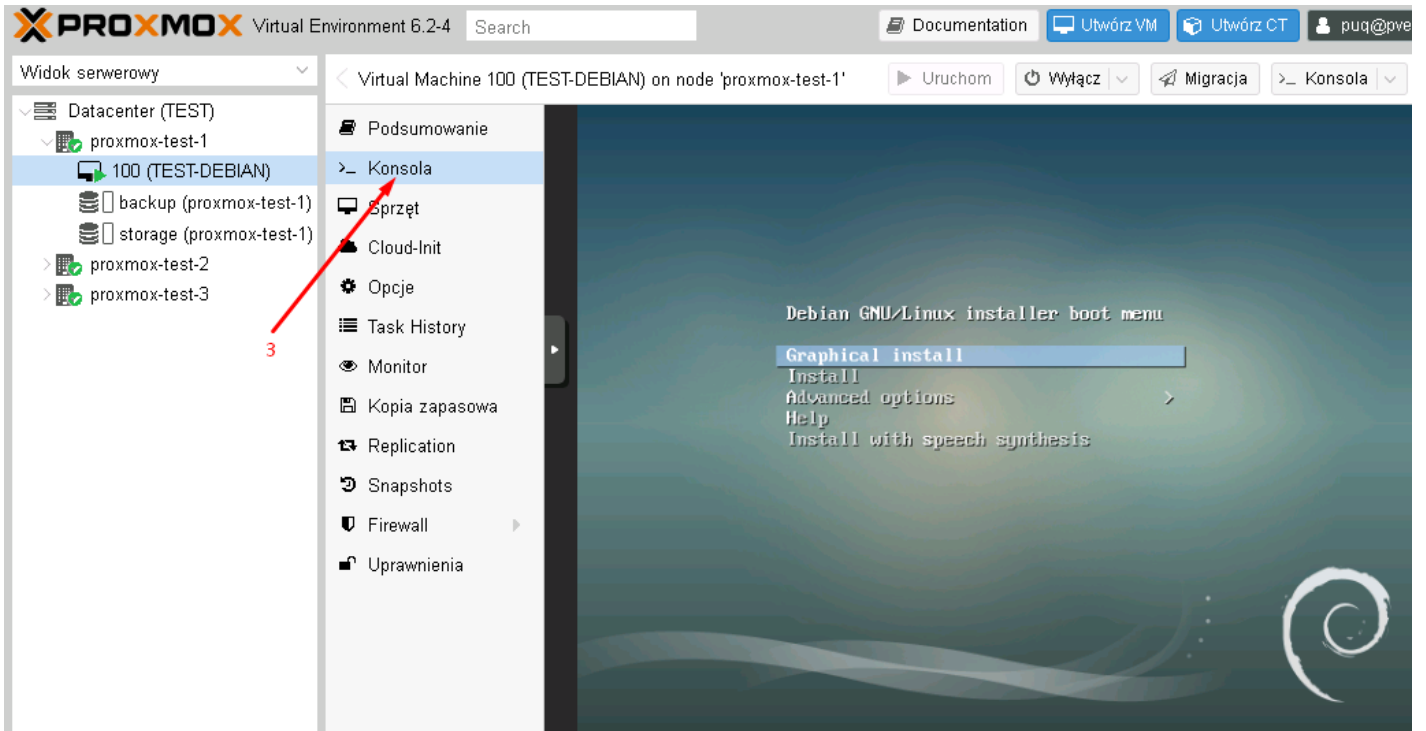


W otwartą konsoli za pomocą menu instalacji instalować system.

4. Na kroku "Configure the network" wybrać "Configure network manually"

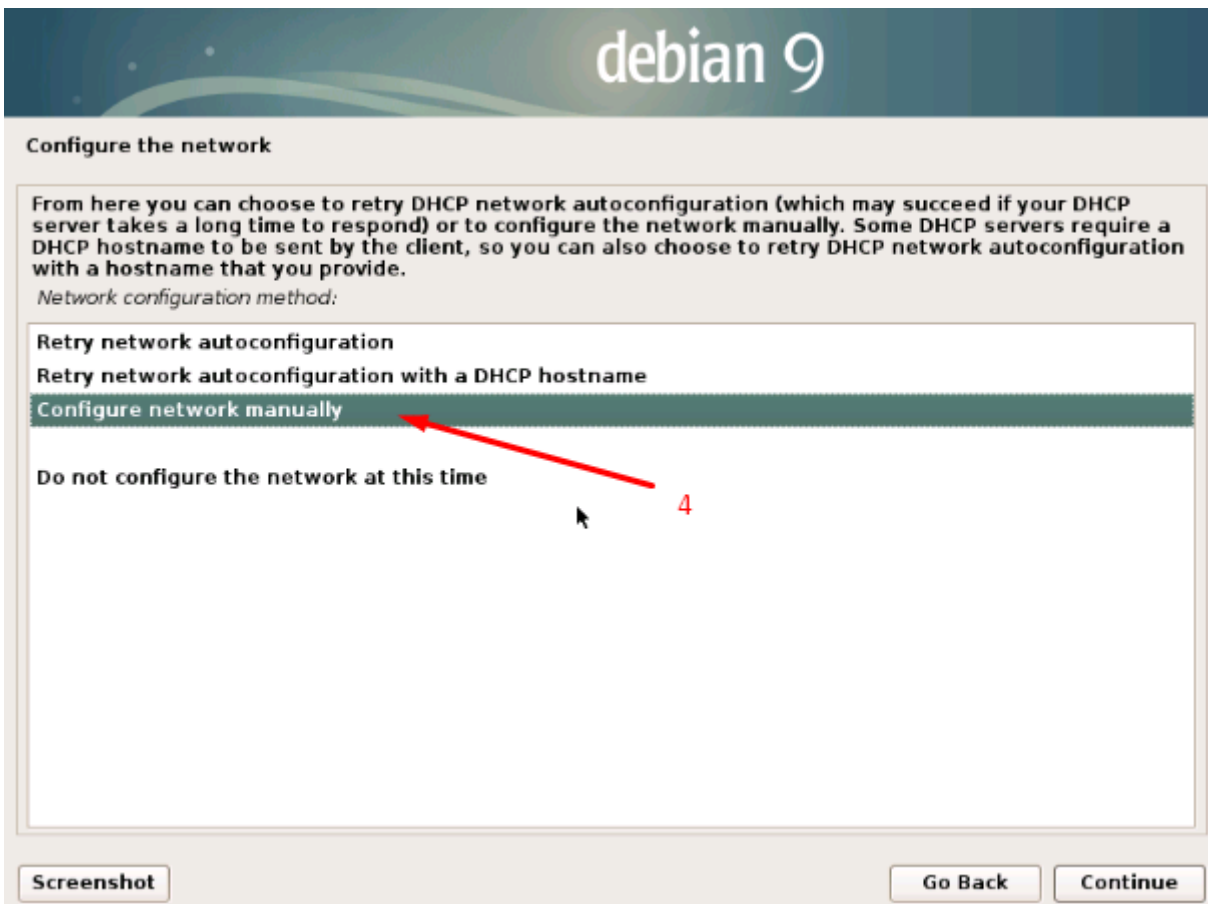

Wprowadź publiczny IP adres z puli nadaną przez usługodawcę wraz z pozostałymi parametrami (maska podsieci, Brama domyślna, Serwery DNS)

Kontynuuj instalację linux w standardowym trybie.

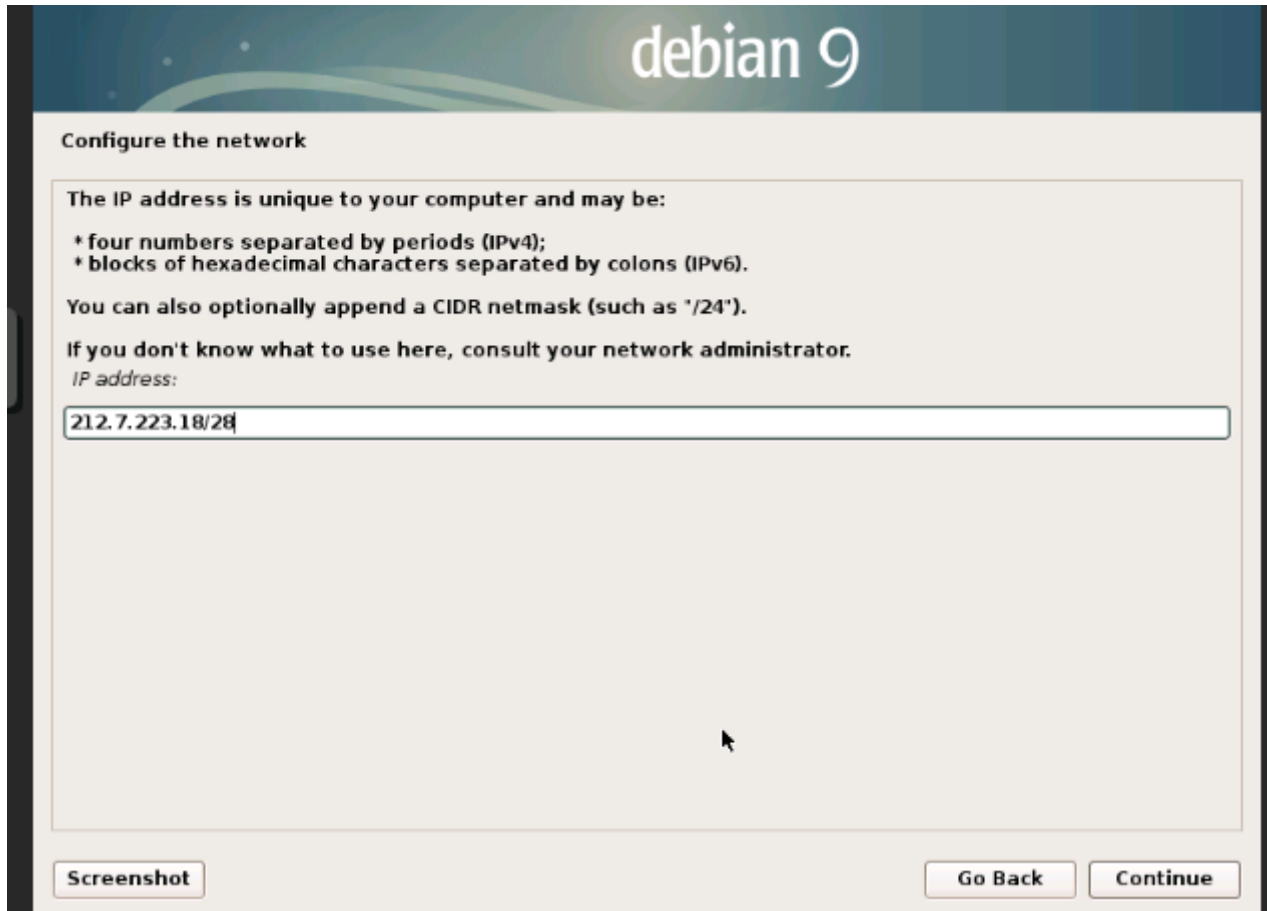

debian 9

Configure the network

The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, consult your network administrator.

Gateway:

Screenshot

Go Back

Continue

debian 9

Configure the network

The name servers are used to look up host names on the network. Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave this field blank.

Name server addresses:

Screenshot

Go Back

Continue

